




1. Мощная стационарная моющая форсунка имеет 13 полноконусных головок для распыления.
2. Простая, надежная и не имеет элементов, которые двигаются.
3. Материал изготовления: латунь, 316 и 303 нержавеющей сталь.
4. Давление воздуха - от 1,5 до 3,5 bar.
5. Максимальная температура: 100°C.
6. Угол распыления: 360°.
7. Может быть изготовлена для охвата широкой зоны покрытия.



12900-1

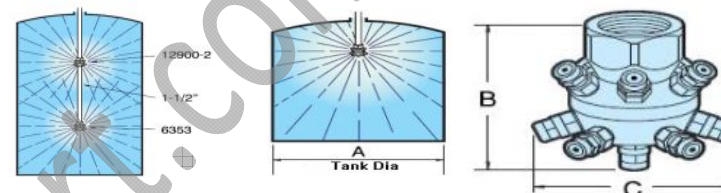

1. Большая пропускная способность до 6,7 метров в диаметре.
2. Полноконусные головки форсунки с резьбой 1/2", 3/4" или 1".
3. Расход воды: от 280 до 1470 л/мин.
4. Отверстие форсунки: 254 мм.
5. Вес: 8.2 кг.



Резьба (дюйм)	Модель	Головка форсунки	Расход (л/мин)								Размер		Вес нетто	Доступность		
			1.5 Bar		2 Bar		3 Bar		3.5 Bar		B	C		Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
			л/мин	Диаметр распыления (м)	л/мин	Диаметр распыления (м)	л/мин	Tank A(m)	л/мин	Диаметр распыления (м)	мм	мм				
3	12900-1	1/2NH40	280	3.0	320	3.5	390	3.5	415	4.0	166	191	6.2	V	V	V
		3/4NH7	580	3.5	660	4.0	800	4.5	860	5.0	174	210	6.9	V	V	V
		1NH12	1000	4.0	1130	5.0	1370	6.0	1470	6.7	183	229	8.2	V	V	V