

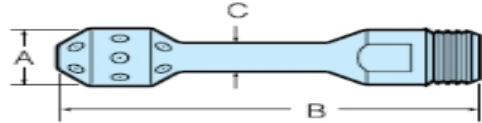




<b>3150</b>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Форсунка с низкой пропускной способностью подойдет для чистки внутренних частей маленьких емкостей с диаметром до 0.9 м.</li> <li>2. Доступна версия с 21 отверстием с охватом 360° или с 15 отверстиями с охватом только 210°.</li> <li>3. 19 мм отверстие допускает дренаж во время мытья.</li> <li>4. Расход воды: от 23 до 91 л/мин.</li> <li>5. Давление сжатого воздуха: от 1 до 10 бар.</li> <li>6. Максимальная температура: 100°C.</li> <li>7. Размер отверстия: 51 мм в диаметре.</li> <li>8. Угол распыления: 210°, 360°.</li> <li>9. Материал: латунь, 303 или 316 нержавеющей сталь.</li> <li>10. Вес: 0.68 кг.</li> </ol>													<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стационарные форсунки идеально подходят для очистки или полоскания небольших резервуаров.</li> <li>2. Множественные отверстия позволяют распылять воду одновременно в несколько зон.</li> <li>3. Прочная и устойчивая к коррозии конструкция.</li> </ol>		
Тип форсунки	Модель	Резьба (дюйм)	Расход (л/мин)								A	B	C	Вес нетто	Доступность			
			1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	10 Bar					мм	мм	мм	кг
3150	3150-15	1"	23	32	39	44	49	54	57	67	43	167	19	0.68	V	V	V	
	3150-21		31	43	52	59	66	73	77	91					V	V	V	