
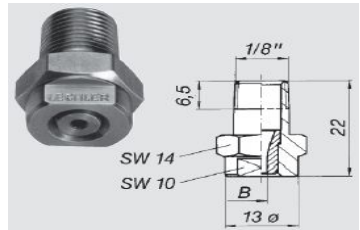

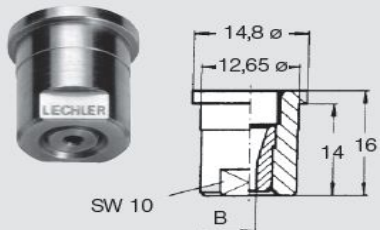




550 546 548		Особенности и применение:		550	546	548
		<p>1. 0° угол распыления - сплошной поток. 2. Корпус из нерж. стали 1.4305/нерж. сталь 303 3. Вставка усиленная сталь 1.4034s</p>	<p>1. Чистка под высоким давлением. 2. Чистка под струей.</p>			

Угол распыления	US гал/мин при 40 psi	Код			Коэффициент производительности	Соединение код			Доступность	Отверстие (мм)	Расход (л/мин)						
		Соединение				BSPT	NPT	Lock nut			Давление (Bar)						
		1/8	1/4	nut							40	60	80	100	150	200	300
0°	02	550	546	548	360	A3.00	A3.07	A3.29	V	0.84	2.86	3.50	4.04	4.52	5.54	6.39	7.83
	03	550	546	548	400	A3.00	A3.07	A3.29		1.03	4.31	5.28	6.10	6.82	8.35	9.64	11.81
	034	550	546	548	410	A3.01	A3.08	A3.30		1.07	4.70	5.80	6.70	7.49	9.17	10.59	12.97
	035	550	546	548	420	A3.02	A3.09	A3.31		1.11	5.06	6.20	7.16	8.00	9.80	11.32	13.86
	04	550	546	548	450	A3.03	A3.10	A3.32		1.19	5.80	7.10	8.20	9.17	11.23	12.97	15.88
	045	550	546	548	470	A3.04	A3.11	A3.33		1.26	6.54	8.00	9.25	10.34	12.66	14.62	17.91
	05	550	546	548	480	A3.05	A3.12	A3.34		1.33	7.29	8.92	10.30	11.52	14.11	16.29	19.95
	055	550	546	548	500	A3.06	A3.13	A3.35		1.39	7.96	9.75	11.26	12.59	15.42	17.80	21.81
	06	550	546	548	520	A3.07	A3.14	A3.36		1.46	8.70	10.66	12.31	13.76	16.85	19.46	23.83
	08	550	546	548	570	A3.08	A3.15	A3.37		1.69	11.48	14.06	16.23	18.15	22.23	25.67	31.44
	10	550	546	548	600	A3.09	A3.16	A3.38		1.88	14.32	17.54	20.25	22.64	27.73	32.02	39.21
	15	550	546	548	670	A3.10	A3.17	A3.39		2.30	21.60	26.46	30.55	34.16	41.84	48.31	59.17
20	550	546	548	720	A3.11	A3.18	A3.40	2.66	28.85	35.34	40.80	45.62	55.87	64.52	79.02		