






1. Мощная стационарная моющая форсунка имеет 13 полноконусных головок для распыления.
2. Простая, надежная и не имеет элементов, которые двигаются.
3. Материал изготовления: латунь, 316 и 303 нержавеющей сталь.
4. Давление воздуха - от 1,5 до 3.5 bar.
5. Максимальная температура: 100°C.
6. Угол распыления: 360°.
7. Может быть изготовлена для охвата широкой зоны покрытия.



6353



1. Большая пропускная способность до 3,7 метра в диаметре.
2. Используются плоскоконусные головки с резьбой 1/4" или 3/8".
3. Расход воды: от 35 до 230 л/мин.
4. Отверстие форсунки: 152 мм.
5. Вес: 2 кг.

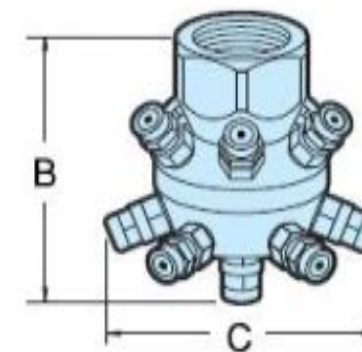

Резьба (дюйм)	Модель	Головка форсунки	Расход (л/мин)				А - Зона распыления (m)	Размер		Вес нетто (кг)	Доступность		
			1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	3.5 Bar		B	C		Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
			л/мин	л/мин	л/мин	л/мин		мм	мм				
1-1/2	6353	1/4GG5	35	40	48	52	1.5	114	114	1.6	v	v	v
		1/4GG10	70	80	97	104	2.6	114	114	1.6	v	v	v
		3/8GG22	155	177	215	230	3.7	121	127	2.0	v	v	v