www.spray-expert.ru
www.airflow-expert.ru
+7-499-390-6761
req@spray-expert.ru

6863

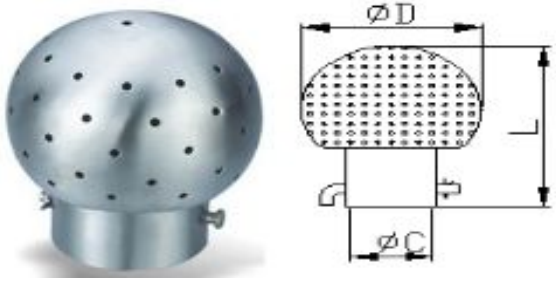

1. Эффективная очистка всех внутренних стенок емкости.
2. Чистовая обработка поверхности: зеркальная и матовая полировка.
3. Схема: DIN,SMS,ISO, 3A, BPE, CMP,IDF.
4. Материал изготовления: 303 и 316 нержавеющая сталь.
5. Соединение форсунки: закрепление с помощью болта.
6. Давление: от 0.8 до 5.0 bar.
7. Радиус распыления: 1,25-2,00 м.
8. Рабочая температура: 95°C.
9. Максимальная температура окружения: 140°C.
10. Обработка поверхности: шлифовка, полировка, вибрация, травление.
11. Область применение: изготовление пива, молочных продуктов, пищевых продуктов, фармация, напитки, косметическая промышленность и другие.

360°	D (мм)	C (мм)	Отверстие		Расход (л/мин)					Доступность	
			мм	Количество	0.8 Bar	1.5 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
	25	15	1.0	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	130	V	V
			1.5	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	310		
		19	1.0	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	130	V	V
			1.5	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	310		
	30	18	1.0	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	130	V	V
			1.5	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	312		
	45	15	1.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	145	V	V
			1.5	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	365		
		19	1.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	145	V	V
			1.5	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	365		
		25	1.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	145	V	V
			1.5	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	365		
	53	25	1.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	145	V	V
			1.5	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	365		
			2.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	621		
		32	1.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	145	V	V
			1.5	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	365		
			2.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	621		
		38	1.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	145	V	V
			1.5	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	365		
			2.0	35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	621		
	63	19	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
		25	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
		32	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
	76	38	2.0	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	884	V	V
			2.5	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1432		
		40	2.0	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	884	V	V
			2.5	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1432		
		51	2.0	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	884	V	V
			2.5	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1432		
	91	40	2.0	56	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1018	V	V
			2.5	56	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1570		
		50	2.0	56	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1018	V	V
			2.5	56	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1570		

270° Вверх	D (мм)	C (мм)	Отверстие		Расход (л/мин)					Доступность	
			мм	Количество	0.8 Bar	1.5 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
	25	15	1.0	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	113	V	V
			1.5	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	215		
		19	1.0	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	113	V	V
			1.5	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	215		
	30	18	1.0	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	115	V	V
			1.5	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	215		
	45	15	1.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	122	V	V
			1.5	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	298		
		19	1.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	122	V	V
			1.5	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	298		
		25	1.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	122	V	V
			1.5	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	298		
	53	25	1.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	122	V	V
			1.5	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	298		
			2.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	496		
		32	1.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	122	V	V
			1.5	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	298		
			2.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	496		
		38	1.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	122	V	V
			1.5	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	298		
			2.0	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	496		
	63	19	2.0	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	574	V	V
			2.5	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	903		
		25	2.0	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	574	V	V
			2.5	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	903		
		32	2.0	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	574	V	V
			2.5	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	903		
	76	38	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
		40	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
		51	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
	91	40	2.0	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	884	V	V
			2.5	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1432		
		50	2.0	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	884	V	V
			2.5	48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1432		

180° Вниз	D (мм)	C (мм)	Отверстие		Расход (л/мин)					Доступность	
			мм	Количество	0.8 Bar	1.5 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
	25	15	1.0	20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	82	V	V
			1.5	20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	184		
		19	1.0	20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	82	V	V
			1.5	20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	184		
	30	18	1.0	20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	82	V	V
			1.5	20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	184		
	45	15	1.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94	V	V
			1.5	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	218		
		19	1.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94	V	V
			1.5	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	218		
		25	1.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94	V	V
			1.5	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	218		
	53	25	1.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94	V	V
			1.5	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	218		
			2.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	372		
		32	1.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94	V	V
			1.5	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	218		
			2.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	372		
		38	1.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94	V	V
			1.5	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	218		
			2.0	21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	372		
	63	19	2.0	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	402	V	V
			2.5	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	683		
		25	2.0	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	402	V	V
			2.5	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	683		
		32	2.0	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	402	V	V
			2.5	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	683		
	76	38	2.0	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	574	V	V
			2.5	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	903		
		40	2.0	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	574	V	V
			2.5	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	903		
		51	2.0	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	574	V	V
			2.5	32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	903		
	91	40	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		
		50	2.0	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	732	V	V
			2.5	40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1210		

www.spray-expert.com