www.spray-expert.ru
www.airflow-expert.ru
+7-499-390-6761
req@spray-expert.ru

BJ

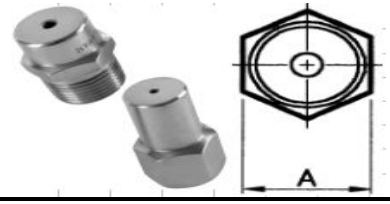



Резьба папа



Резьба мама

Тип	Резьба	A мм	B мм	C мм	Вес, г.
BJM	1/8	11.3	17.5	9.6	10
	1/4	15.3	24.5	13.0	24
	3/8	18.0	25.5	14.0	35
	1/2	25.6	32.0	16.1	75
	3/4	28.0	36.0	19.0	115
	1	38.0	50.0	28.5	290

Тип	Резьба	A мм	B мм	C мм	Вес, г.
BJF	1/8	15.3	25.4	13.5	21
	1/4	18.0	27.8	12.7	35
	3/8	20.8	38.9	21.1	58
	1/2	25.6	50.0	28.3	118
	3/4	31.8	62.7	31.5	215
	1	38.0	81.0	51.0	330

Аксессуары

см стр. 250-251

1. Равномерный по силе и объему поток, форма факела: полый конус. 2. Размер капли у пооконусных форсунок меньше, чем у полноконусных форсунок при тех размерах выходного отверстия. 3.Цельный корпус, рахборная сердцевина. 4. Корпус в виде шестигранника для удобства установки. 5. Резьба: мама BSPP или папа BSPT. 6.Пример для заказа: 3⁄8” BJM 6 (папа) латунь или :1” BJF 60 (мама) нерж. сталь 303.

Резьба (дюйм)	Номер форсунки	Размер вых. отв. мм	Доступность модели BJM				Доступность модели BJF				Расход (л/мин)										Угол распыления		
			Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316	Нерж. сталь 316	Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316	Нерж. сталь 316	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	0.7 bar	2 bar	5 bar
1/8	BJ 1	1.6	V	V	—	—	V	V	—	—	0,008	0,009	0,011	0,013	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	44°	65°	70°
	BJ 2	2.0									0,010	0,012	0,015	0,017	0,020	0,023	0,026	0,028	0,030	0,032	60°	70°	75°
	BJ 3	2.4									0,012	0,014	0,016	0,019	0,023	0,026	0,029	0,031	0,034	0,036	66°	80°	85°
1/4	BJ 1	1.6	V	V	—	—	V	V	—	—	0,008	0,009	0,011	0,013	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	44°	65°	70°
	BJ 2	2.0									0,010	0,012	0,015	0,017	0,020	0,023	0,026	0,028	0,030	0,032	60°	70°	75°
	BJ 3	2.4									0,012	0,014	0,016	0,019	0,023	0,026	0,029	0,031	0,034	0,036	66°	80°	85°
3/8	BJ 3	2.8	V	V	—	—	V	V	—	—	0,012	0,014	0,017	0,020	0,024	0,028	0,031	0,033	0,036	0,038	62°	65°	70°
	BJ 4	2.4									0,015	0,018	0,022	0,025	0,030	0,034	0,038	0,041	0,045	0,048	62°	66°	80°
	BJ 5	2.8									0,017	0,020	0,025	0,028	0,035	0,040	0,045	0,049	0,054	0,057	74°	83°	83°
	BJ 6	3.2									0,020	0,024	0,030	0,034	0,042	0,048	0,054	0,059	0,064	0,068	75°	84°	86°
	BJ 7	3.6									0,023	0,027	0,033	0,038	0,047	0,055	0,061	0,067	0,073	0,078	75°	90°	95°
1/2	BJ 7	3.2	V	V	—	—	V	V	—	—	0,028	0,033	0,041	0,047	0,057	0,066	0,073	0,081	0,087	0,093	64°	68°	76°
	BJ 8	3.6									0,031	0,036	0,044	0,051	0,062	0,075	0,080	0,087	0,095	0,101	72°	85°	84°
	BJ 9	4.0									0,036	0,043	0,051	0,059	0,072	0,082	0,091	0,100	0,108	0,115	84°	90°	88°
	BJ 11	4.7									0,040	0,048	0,059	0,069	0,085	0,099	0,110	0,121	0,133	0,142	86°	90°	90°
	BJ 13	5.5									0,048	0,057	0,070	0,082	0,101	0,121	0,132	0,145	0,159	0,168	87°	97°	98°
3/4	BJ 18	4.7	V	V	—	—	V	V	—	—	0,065	0,077	0,094	0,107	0,132	0,152	0,170	0,187	0,202	0,217	67°	73°	74°
	BJ 20	5.5									0,078	0,093	0,113	0,131	0,161	0,187	0,208	0,227	0,248	0,265	74°	75°	80°
	BJ 26	6.4									0,091	0,110	0,136	0,158	0,195	0,227	0,257	0,283	0,310	0,332	80°	84°	80°
	BJ 29	7.1									0,106	0,127	0,157	0,182	0,223	0,263	0,295	0,323	0,352	0,377	88°	88°	87°
	BJ 33	7.9									0,117	0,139	0,175	0,203	0,253	0,298	0,335	0,370	0,403	0,435	95°	95°	92°
1	BJ 28	4.7	V	V	—	—	V	V	—	—	/	0,118	0,147	0,170	0,210	0,248	0,278	0,307	0,335	0,360	/	50°	45°
	BJ 39	5.9									/	0,168	0,208	0,245	0,302	0,352	0,398	0,438	0,478	0,513	/	60°	55°
	BJ 53	7.1									0,177	0,213	0,265	0,310	0,380	0,445	0,502	0,552	0,605	0,643	65°	60°	62°
	BJ 60	7.9									0,210	0,253	0,312	0,360	0,443	0,517	0,578	0,637	0,688	0,735	70°	65°	67°
	BJ 66	8.7									0,238	0,287	0,350	0,403	0,493	0,568	0,637	0,697	0,758	0,805	70°	65°	65°
	BJ 75	9.5									0,267	0,317	0,390	0,452	0,552	0,643	0,720	0,790	0,858	0,880	73°	70°	70°
	BJ 102	12.3									0,383	0,455	0,555	0,625	0,782	0,895	0,997	1,088	1,180	1,257	80°	83°	83°

www.spray-expert.com