www.spray-expert.ru
www.airflow-expert.ru
+7-499-390-6761
req@spray-expert.ru

PXY

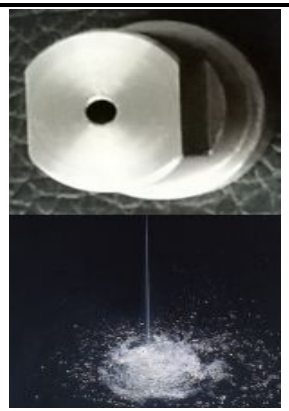

Назначение и преимущества

1. Равномерный поток в виде струи
2. Угол распыления : 0° (сплошной поток)
3. Малый размер капли.
4. Заменяемый наконечник форсунки.
5. Углубленное вых. отверстие защищено от повреждений.
6. Большой выбор заменяемых наконечников, корпусов / размеров, материалов
7. Расход – 0.036-15.8 л/мин при давлении 3 бара.
8. Составные части: корпус, фильтр, наконечник, держатель.

Применение:

1.Обезжиривание и промывка
2.Очистка метал поверхностей
3.Мойка частей
4.Чистка под давлением
5.Мойка песка, угля, гравия
6.Нанесение покрытий
7.Охлаждение

TT Подключение папа	Наконечник	Держатель	Форсунка в сборе
			

Схема	Тип форсунки	Длина (мм)	Разм. 6-гр (мм)	Вес нетто г
	TT+TP	46,5	20	60
	TT+TP	48.0	20	60

Фильтр

Диам. вых отв. (мм)	Размер ячейки
<0.46	200
0.47<X<0.79	100
>0.80	20

Инф. для заказа:

B	1/4	TT	—	SS	+	PXY	—	SS	3
Bspt	Подкл.	Корпус		Мат.		Наконечник		Мат.	Расход

Примечание:
TT--Резьба папа
T--Резьба мама

Угол распыла при 3 барах	Модель	Доступность: Латунь	Доступность: Нерж. сталь 303	Доступность: Нерж. сталь 316	Диам. выходного отв мм	Расход (л/мин): 0.4 bar	0.7 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	Угол распыления: 1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
		мин. заказ:50шт.	мин. заказ:50шт.	мин. заказ:50шт.		5.8 psi	10.0psi	21.5 psi	29.0psi	43 psi	57 psi	87 psi	101 psi	145 psi	290 psi	507 psi	21.7psi	43.5psi	87 psi	203 psi
0°	0009	V	V	V	0.20	0.013	0.017	0.025	0.029	0.036	0.041	0.050	0.054	0.079	0.092	0.12				
	0012	V	V	V	0.25	0.017	0.023	0.034	0.039	0.047	0.055	0.067	0.072	0.11	0.12	0.16				
	0019	V	V	V	0.30	0.027	0.036	0.053	0.061	0.075	0.087	0.11	0.11	0.17	0.19	0.26				
	0021	V	V	V	0.33	0.030	0.040	0.059	0.068	0.083	0.096	0.12	0.13	0.19	0.21	0.28				
	0033	V	V	V	0.41	0.048	0.063	0.092	0.11	0.13	0.15	0.18	0.20	0.29	0.34	0.45				
	0050	V	V	V	0.48	0.072	0.095	0.14	0.16	0.20	0.23	0.28	0.30	0.44	0.51	0.67				
	0067	V	V	V	0.58	0.097	0.13	0.19	0.22	0.26	0.31	0.37	0.40	0.59	0.68	0.90				
	01	V	V	V	0.71	0.14	0.19	0.28	0.32	0.39	0.46	0.56	0.60	0.88	1.0	1.3	0°			
	015	V	V	V	0.86	0.22	0.29	0.42	0.48	0.59	0.68	0.84	0.90	1.3	1.5	2.0				
	02	V	V	V	0.99	0.29	0.38	0.56	0.64	0.79	0.91	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7				
	03				1.2	0.43	0.57	0.84	0.97	1.2	1.4	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0				
	04				1.4	0.58	0.76	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4				
	045				1.5	0.65	0.86	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	2.7	4.0	4.6	6.1				
	05				1.6	0.72	0.95	1.4	1.6	2.0	2.3	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7				
0°	055	V	V	V	1.7	0.79	1.0	1.5	1.8	2.2	2.5	3.1	3.3	4.9	5.6	7.4				
	06				1.7	0.86	1.1	1.7	1.9	2.4	2.7	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1				
	065				1.8	0.94	1.2	1.8	2.1	2.6	3.0	3.6	3.9	5.7	6.6	8.8				
	07				1.9	1.0	1.3	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	6.2	7.1	9.4				
	08				2.0	1.2	1.5	2.2	2.6	3.2	3.6	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8				
	09				2.1	1.3	1.7	2.5	2.9	3.6	4.1	5.0	5.4	7.9	9.2	12.1				
	10				2.2	1.4	1.9	2.8	3.2	3.9	4.6	5.6	6.0	8.8	10.2	13.5	0°			
	11				2.3	1.6	2.1	3.1	3.5	4.3	5.0	6.1	6.6	9.7	11.2	14.8				
	12				2.4	1.7	2.3	3.4	3.9	4.7	5.5	6.7	7.2	10.6	12.2	16.2				
	15				2.7	2.2	2.9	4.2	4.8	5.9	6.8	8.4	9.0	13.2	15.3	20				
	20				3.1	2.9	3.8	5.6	6.4	7.9	9.1	11.2	12.1	17.7	20	27				
	30				3.6	4.3	5.7	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	26	31	40				
	40				4.1	5.8	7.6	11.2	12.9	15.8	18.2	22	24	35	41	54				

www.spray-expert.com