+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА WJ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ ГРОХОТОВ



Плоскофакельные форсунки WJ для систем орошения грохотов предназначены для оснащения грохота при мокрой сортировке материалов.

Форсунки WJ (брызгала или дюзы) повышают качество классификации при обогащении сыпучих материалов, продлевают службу панелей для просеивания.

Благодаря плоскофакельным форсункам, дюзам WJ достигаются высокие результаты в процессе обесшламливания сыпучих материалов. Помимо этого, они показывают хорошие результаты там, где необходима равномерная и интенсивная водная струя.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Создает в процессе распыления плоскую, веерообразную водяную струю треугольной формы.
- Давление — от 0,5 до 3,5 бар.
- Диаметр выходного отверстия — от 6 до 10 мм.
- Входная резьба — наружная.

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК WJ

Резьба	Материалы
1/2", 3/4"	PP • PU

РАЗМЕРЫ ФОРСУНОК WJ

Диаметр отверстия, мм	Резьба, дюйм		Высота, мм	Ширина, мм	Вес нетто, кг
	1/2'	3/4"			
6	1/2WJ-6	3/4WJ-6	84	103	0,054
8	1/2WJ-8	3/4WJ-8			
10	—	3/4WJ-10			

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вибрационный экран, магнитный сепаратор и другое горное оборудование

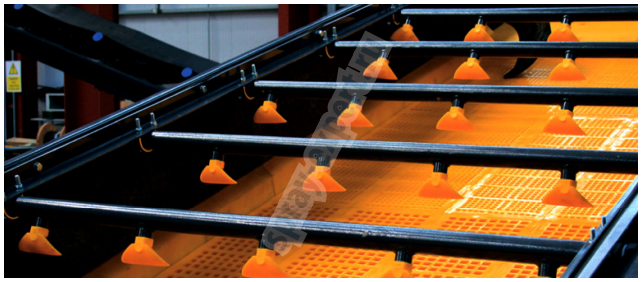

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Полипропилен — PP (стандартно)
- Полиуретан — PU (под заказ)

СХЕМА ЗАКАЗА

- **B1/2WJ-6-PP** — Форсунка гидравлическая, плоский факел, ⌀ отверстия 6 мм, резьба 1/2" BSPT наруж., материал: полипропилен
- **B3/4WJ-8-PU** — Форсунка гидравлическая, плоский факел, ⌀ отверстия 8 мм, резьба 3/4" BSPT наруж., материал: полиуретан