




КОНФИГУРАТОР ДЛЯ СИСТЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Выберите в таблице комплектующие
2. В столбце «Количество» проставьте нужное количество
3. Сохраните файл с вашими цифрами
4. Отправьте файл обратным письмом на почту lead@spray-expert.ru
5. В течение 15 минут вы получите полный расчет стоимости заказанных комплектующих

ОБЫЧНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

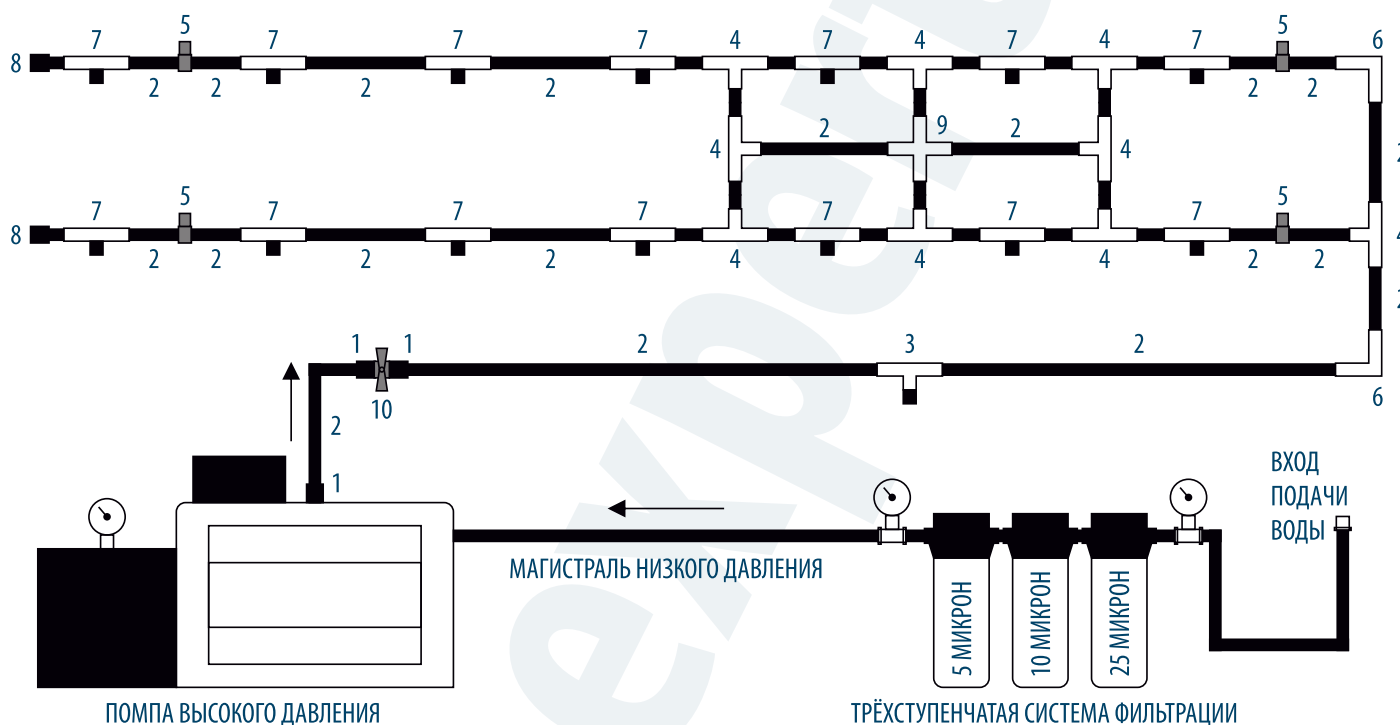

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Фитинг 1/4" наружный | 6. Угол 90° |
| 2. Трубка высокого давления | 7. Адаптер для форсунки |
| 3. Сливной клапан | 8. Конечный фитинг (заглушка) |
| 4. Т-отвод (тройник) | 9. Перекрестье |
| 5. Клипса | 10. Ручной вентиль (кран) |

ДЛЯ ПОДБОРА КОМПЛЕКТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ:

1. Определить кол-во форсунок.
2. Взять число адаптеров для форсунок, равным числу установленных форсунок.
3. Добавить ЗИП форсунок порядка от 10% до 20%.
4. Определить точки расстановки форсунок. Рекомендуемая плотность: 1 шт. на 1-3 кв. метра.
5. Сделать эскиз трассы подведения воды к форсункам.
6. Посчитать ориентировочно суммарную длину трассы + запас 10%.
7. Взять число клипс для крепления трассы из расчёта 1 шт на 0,5-1 м.п. трассы.
8. Расставить на эскизе фитинги (Т-отводы, повороты 90°, оконечные фитинги, перекрёстки и др.).
9. Добавить ручной кран с двумя фитингами.
10. Добавить фитинг для подключения трассы к помпе высокого давления.

Обратите внимание, «Push Lock» — одноразовое неразъёмное соединение. Если требуется разъёмное, то выбирайте тип крепления «Ferrule» (под прижимную гайку).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

| Фото | Артикул | Наименование | Кол-во | Назначение и примечания |
|--|---------------------|--|--------|---|
|  | PLK-1/4M-3/8 | PLK-1/4M-3/8 — Переходник 1/4G на тьюбинг 3/8" Push Lock | | Требуется для подключения трубки к насосу, крану и переходу на резьбовые соединения |
|  | 1/4F-Valve | 1/4F-Valve — ручной запорный вентиль для воды, резьба 1/4" внутр. - 1/4" внутр., материал: латунь | | Кран для ручного открытия/закрытия линии распыления |
|  | PLK-3/8-10/24 | PLK-3/8-10/24 — держатель латунный для форсунки тумана — под 10/24" резьбу, тьюбинг 3/8" Push lock | | Проходной фитинг для подключения форсунки |
|  | PLK-3/8-3/8 | PLK-3/8-3/8 — Соединитель тьюбинга 3/8" - 3/8" Push Lock | | Соединитель трубки |
|  | PLK-3x3/8 | PLK-3x3/8 — Т-отвод (тройник 90 град.) для трубки 3/8", PushLock, материал: никелированная латунь | | Т-образное соединение для трубки |
|  | PLK-3/8-3x3/8 | Фитинг туманообразования (крестовина) для трубки 3/8" (9,5 мм), PushLock, материал: никелированная латунь | | Х-образное соединение трубки для формирования сложных цепей |
|  | PLK-3/8-2x10/24-180 | PLK-3/8-2x10/24-180 — адаптер для двух форсунок тумана под 180 град., трубка 3/8" (9,5 мм), резьба 10/24", PushLock, материал: никелированная латунь | | Проходной фитинг для подключения 2-х форсунок под 180° (напротив друг друга) |
|  | PLK-3/8-2x10/24-120 | PLK-3/8-2x10/24-120 — адаптер для двух форсунок тумана под 120 град., трубка 3/8" (9,5 мм), резьба 10/24", PushLock, материал: никелированная латунь | | Проходной фитинг для подключения 2-х форсунок под 120° (например, направление вниз) |
|  | PLK-3/8-1/8 | PLK-3/8-1/8 — держатель никель-латунный для форсунки под резьбу 1/8" BSPT, тьюбинг 3/8" Push lock | | Проходной фитинг для подключения форсунок на 1/8" BSPT, BSPP |



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

| Фото | Артикул | Наименование | Кол-во | Назначение и примечания |
|---|---------------------|---|--------|---------------------------------|
|  | PLK-E90-3/8 | PLK-E90-3/8 — Поворот на 90°, под тьюбинг 3/8" Push Lock | | Проходной поворот трубки на 90° |
|  | PLK-End-3/8-10/24 | PLK-End-3/8-2x10/24 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock с одним отверстием под форсунку 10/24" | | |
|  | PLK-End-3/8-2x10/24 | PLK-End-3/8-2x10/24 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock с 2-мя отверстиями под форсунку 10/24" | | |
|  | PLK-End-3/8-10/24-D | PLK-End-3/8-2x10/24 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock с одним прямым отверстием под форсунку 10/24" | | |
|  | PLK-End-3/8 | PLK-End-3/8 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock без отверстия под форсунку | | |
|  | 10/24-Flex-50-SS | 10/24-Flex-50-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 50 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303 | | |
|  | 10/24-Flex-80-SS | 10/24-Flex-80-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 80 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303 | | |
|  | 10/24-Flex-100-SS | 10/24-Flex-100-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 100 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303 | | |
|  | 10/24-Flex-200-SS | 10/24-Flex-200-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 200 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303 | | |
|  | 10/24-Flex-50-BN | 10/24-Flex-50-BN — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 50 мм, резьба 10/24", материал: никелированная латунь | | |
|  | 10/24-Flex-80-BN | 10/24-Flex-80-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 80 мм, резьба 10/24", материал: никелированная латунь | | |



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

| Фото | Артикул | Наименование | Кол-во | Назначение и примечания |
|---|------------------------------|---|--------|--|
|  | 10/24-Flex-100-BN | 10/24-Flex-100-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 100 мм, резьба 10/24", материал: никелиров. латунь | | |
|  | 10/24-Flex-200-BN | 10/24-Flex-200-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 200 мм, резьба 10/24", материал: никелиров. латунь | | |
|  | Tube-3/8-PA6 | Трубка высокого давления, диаметр 3/8" (9,5 мм), материал: ПА6 | | Самый простой способ монтажа форсунок, выдерживает давление 100 бар, внешний диаметр 9.5 мм. Специализированная трубка для подачи на форсунки высокого давления, подходит и для среднего и малого давления |
|  | Tube-3/8-LLDPE | Трубка низкого давления, диаметр 3/8", наруж. диаметр: 9.5 мм, внутр. диаметр: 6.4 мм | | Максимальное давление: 15 бар при +20°C, материал: линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) |
|  | Tube-3/8-304SS | Трубка высокого давления, диаметр 3/8" (9,5 мм), длина: 1 м., материал: нерж. сталь 304 | | Эффективный способ сбора качественной и надежной системы распыления на базе металлической трубы, используется для распыления в пищевой промышленности |
|  | Clamp-3/8 | Клипса для крепления трубки 3/8" | | Крепление трубки, труб подачи к несущим элементам, рекомендуется 1 шт на 1 или 2 метра трассы подачи |
|  | HOLD-3/8-10/24-ferrule | Держатель для форсунки тумана — под 10/24 резьбу, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |
|  | Ferrule-3/8-3/8 | Соединитель прямой для трубки 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |
|  | Ferrule-3/8-2x3/8 | T-отвод (тройник 90°) на трубку 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |
|  | HOLD-3/8-2x10/24-120-ferrule | Держатель для 2-х форсунок тумана — под 10/24 резьбу, угол 120°, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |
|  | HOLD-3/8-2x10/24-180-ferrule | Держатель для 2-х форсунок тумана — под 10/24 резьбу, угол 180°, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

| Фото | Артикул | Наименование | Кол-во | Назначение и примечания |
|---|------------------------------|---|--------|-------------------------|
|  | Ferrule-E90-3/8 | Поворот на 90°, для трубки 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |
|  | Ferrule-1/4M-3/8 | Переходник 1/4G на тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь | | |
|  | Ferrule-End-3/8-10/24 | Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, с одним отверстием под форсунку 10/24, материал: латунь | | |
|  | HOLD-3/8-1/8-ferrule | Держатель для форсунки тумана — под 1/8" резьбу, тьюбинг 3/8", материал: латунь | | |
|  | Ferrule-End-3/8 | Заглушка концевая на тьюбинг 3/8", под гайку, без отверстия под форсунку, материал: латунь | | |
|  | HOLD-3/8-2x1/8-180-ferrule | Держатель для 2-х форсунок тумана — под 1/8" резьбу, тьюбинг 3/8", угол 180°, под прижимную гайку, материал: латунь | | |
|  | HOLD-3/8-10/24-ferrule-304SS | Держатель для форсунки тумана — под 10/24 резьбу, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | Ferrule-3/8-2x3/8-304SS | T-отвод (тройник 90°) на трубку 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | Ferrule-E90-3/8-304SS | Поворот на 90°, для трубки 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | Ferrule-1/4M-3/8-304SS | Переходник 1/4G на тьюбинг 3/8, под гайку, материал: нерж. сталь 304 | | |







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

| Фото | Артикул | Наименование | Кол-во | Назначение и примечания |
|---|----------------------------------|---|--------|---|
|  | Ferrule-4x3/8-304SS | Перекрестье на трубку 3/8" (9.5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | HOLD-3/8-1/8-ferrule-304SS | Держатель для форсунки тумана — под 1/8 резьбу, тьюбинг 3/8", материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | Ferrule-End-3/8-10/24-304SS | Заглушка концевая на тьюбинг 3/8", под гайку, с одним отверстием под форсунку 10/24, материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | HOLD-3/8-2x1/8-180-ferrule-304SS | Держатель для 2-х форсунок тумана — под 1/8 резьбу, тьюбинг 3/8", угол 180°, под прижимную гайку, материал: нерж. сталь 304 | | |
|  | A-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия A-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: латунь, материал сопла: нерж. сталь 303 | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | B-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия B-LD, угол 60-90 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: нерж. сталь 303 | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | C-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия C-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | T-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия F-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | TL-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия T-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нерж. сталь 303, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | KT | Форсунка гидравлическая, туман, серия KT, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: нет, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: нерж. сталь 303 | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

| Фото | Артикул | Наименование | Кол-во | Назначение и примечания |
|--|---------|---|--------|---|
|  | FE | Форсунка гидравлическая, туман, угол 80-90°, расход 1,6-3,4 л/ч при давлении 3-14 бар, размер капли 20-40 микрон, зона покрытия 3-4 м ² , резьба 1/8" BSPT внеш., материал: полипропилен | | Только один размер форсунки |
|  | P-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия P-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 1/8" BSPT, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | Q-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия Q-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 1/8" BSPT, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: керамика | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |
|  | MNJ | Форсунка гидравлическая, туман, угол 90°, расход 0,341 л/мин при давл. 5 бар, резьба 1/8" BSPT внеш., мат. нерж. сталь 303, в комплекте с ПП фильтром | | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм) |