






1. Мощная стационарная моющая форсунка имеет 13 полноконусных головок для распыления.
2. Простая, надежная и не имеет элементов, которые двигаются.
3. Материал изготовления: латунь, 316 и 303 нержавеющей сталь.
4. Давление воздуха - от 1,5 до 3.5 bar.
5. Максимальная температура: 100°C.
6. Угол распыления: 360°.
7. Может быть изготовлена для охвата широкой зоны покрытия.



6353



1. Большая пропускная способность до 3,7 метра в диаметре.
2. Используются плоскоконусные головки с резьбой 1/4" или 3/8".
3. Расход воды: от 35 до 230 л/мин.
4. Отверстие форсунки: 152 мм.
5. Вес: 2 кг.

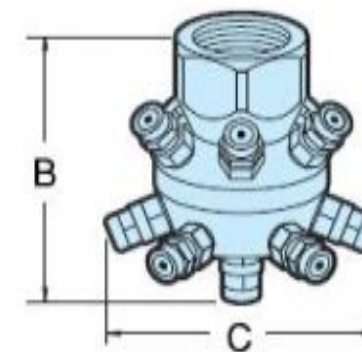

| Резьба (дюйм) | Модель | Головка форсунки | Расход (л/мин) | | | | А - Зона распыления (м) | Размер | | Вес нетто (кг) | Доступность | | |
|---------------|--------|------------------|----------------|-------|-------|---------|-------------------------|--------|-----|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1.5 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 3.5 Bar | | B | C | | Латунь | Нерж. сталь 303 | Нерж. сталь 316 |
| | | | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин | | мм | мм | | | | |
| 1-1/2 | 6353 | 1/4GG5 | 35 | 40 | 48 | 52 | 1.5 | 114 | 114 | 1.6 | v | v | v |
| | | 1/4GG10 | 70 | 80 | 97 | 104 | 2.6 | 114 | 114 | 1.6 | v | v | v |
| | | 3/8GG22 | 155 | 177 | 215 | 230 | 3.7 | 121 | 127 | 2.0 | v | v | v |