


(ФОРСУНКИ ДЛЯ АТОМИЗАЦИИ КРАХМАЛА) **PFS 1122 F5**

ФОРСУНКИ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ КРАХМАЛА

В целлюлозно-бумажной промышленности применение распыленного крахмала — это процесс обработки поверхности, направленный на повышение прочности и других качеств бумаги.

Наши форсунки PFS 1122 F5 разработаны специально для распыления крахмала. Они снабжены керамической вставкой, которая обеспечивает повышенную износостойкость, и обладают корпусом с полым внутренним каналом без завихрителя, чтобы свести к минимуму риск засорения.

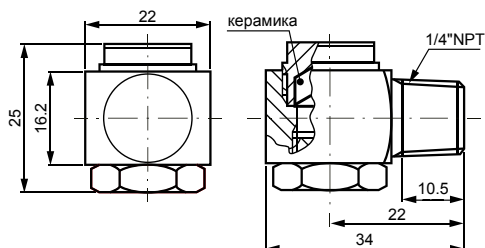

75°	RF дюйм.	Код	D мм	Расход при различных значениях давления (л/мин) (бар)							
				0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10
75°	1/4"	1122	2.0	0.51	0.59	0.72	1.00	1.22	1.55	1.86	2.22