ВОЗДУШНАЯ ФОРСУНКА F025

Под воздушными форсунками мы понимаем форсунки для сдува, сушки, охлаждения, которые работают на сжатом воздухе от компрессора сжатого воздуха.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Воздушная форсунка с плоским факелом распыла
- Сильный сплошной поток воздуха, генерируемый из плоского отверстия
- Уровень шума уменьшен на 10 дБ по сравнению с обычными форсунками с одним отверстием
- Материал изготовления — полипропилен
- Максимальное рабочее давление — 9 бар
- Расход — 1420 л/мин при давлении 4 бар
- Максимальная температура — 60 °C
- Резьба — 1/2 BSPT наружная
- Вес — 9,5 г

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перемещение изделий, например отбраковка продукции на транспортере за счёт воздушного удара
- Сушка, сдув влаги ребристых поверхностей, там где нужен большой и мощный поток сжатого воздуха
- Создание воздушной завесы
- Продувка ёмкостей

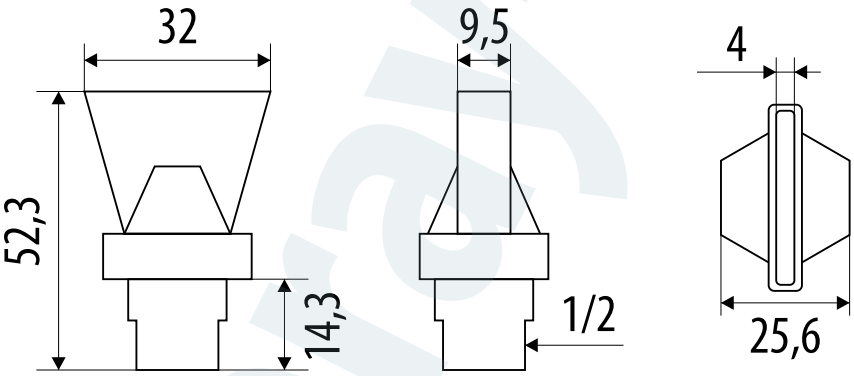

СХЕМА ЗАКАЗА

- **1/2F025-B-PP** — Форсунка F025, резьба 1/2" BSPT наружная, полипропилен

spray-expert.ru