



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА 6862


Неподвижные распыляющие головки идеально подходят для процессов ополаскивания и мойки. Пригодны для очистки без разборки оборудования, т.к. отсутствуют подвижные детали.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эффективная очистка всех внутренних стенок емкости.
- Чистовая обработка поверхности: зеркальная и матовая полировка.
- Соединение форсунки: штифт.
- Рабочее давление — от 1 до 4 бар.
- Рекомендованное давление — от 1,5 до 3 бар.
- Расход — от 19 до 364 л/мин.
- Угол распыления — 180° вниз, 180° вверх, 360°.
- Диаметр емкости — от 2,5 до 4 м.
- Рабочая температура — 95°C.
- Максимальная температура окружения — 140°C.
- Обработка поверхности: шлифовка, полировка, вибрация, травление.

СХЕМА МОНТАЖА

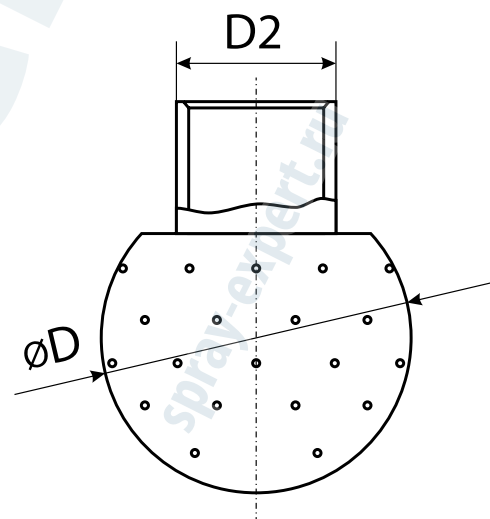

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь AISI304
- Нержавеющая сталь AISI316L
- Хастеллой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность

СХЕМА РАСПЫЛЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК 6862

Способ крепления	Труба	Материалы	Угол распыления
Штифт	1/2" (12.7 мм), 3/4" (19.05 мм), 1" (25.4 мм), 1-1/4" (31.75 мм), 1-1/2" (38.1 мм)	304 Нержавеющая сталь 316L Нержавеющая сталь Хастеллой	180° вниз, 180° вверх, 360°

СХЕМА ЗАКАЗА

- **PIN1/2-6862-25-360-316LSS** — Форсунка гидравлическая, для мойки емкости, стационарная, угол 360°, диаметр 25 мм, расход 23 л/мин при 3 бар, штифт, труба 1/2" (12.7 мм), материал: нерж. сталь 316L
- **PIN3/4-6862-40-360-304SS** — Форсунка гидравлическая, для мойки емкости, стационарная, угол 360°, диаметр 40 мм, расход 37 л/мин при 3 бар, штифт, труба 3/4" (19.05 мм), материал: нерж. сталь 304



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ 6862

Модель	Доступность			Расход, л/мин				Размеры, мм			Крепление
	304 НС	316 НС	Хастеллой	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар	D	D2	Мин. открытие	Штифт, на трубу
#25	✓	✓	✓	19	23	27	30	25	12,7	25	1/2" (12.7 мм)
#30	✓	✓	✓	22	27	31	35	30	12,7	30	1/2" (12.7 мм)
#40	✓	✓	✓	27	37	43	48	40	19,05	40	3/4" (19.05 мм)
#45	✓	✓	✓	64	80	92	103	45	19,05	45	3/4" (19.05 мм)
#50	✓	✓	✓	76	100	108	121	50	25,4	50	1" (25.4 мм)
#65	✓	✓	✓	171	209,5	242	270	65	31,75	65	1-1/4" (31.75 мм)
#75	✓	✓	✓	230	281	325	364	75	38,1	75	1-1/2" (38.1 мм)

1. Расходы в таблице указаны для угла 360°. Расход для угла 180° примерно на 30% меньше, чем для угла 360°.
2. Указанные значения расходов даны для распыления чистой воды с температурой +20°C.