



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА UBF-A

Спроектированы для процессов очистки в трубах малого диаметра или малогабаритных резервуарах, доступны в ассортименте из разных пластиковых материалов и особых сплавов, а также с различными углами распыла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Рабочее давление — от 2 до 4 бар.
- Расход — от 20 до 28 л/мин.
- Углы распыления — 180° вниз, 270° вниз, 360°.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Молочная и пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Винодельческая промышленность
- Химическая промышленность
- Промышленные предприятия и системы промышленного брожения
- Очистка с высокой силой удара

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- PVDF (стандарт)
- Нержавеющая сталь 316L
- PTFE (Тефлон)
- Hastelloy C22

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК UBF-A

Стандарт резьбы	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSPP(G) внутр.	1/2"	PVDF (стандарт) Нержавеющая сталь 316L PTFE (Тефлон) Hastelloy C22	180° вниз, 270° вниз, 360°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	RF дюйм	Пропускная способность, л/мин при давлении			Угол распыла			Размеры, мм	
		2 бар	3 бар	4 бар	180 вниз	270 вниз	360	H	D
UBF A250 D81BG	1/2"	20,0	25,0	28,8	✓			80	25
UBF A250 D81DG		20,0	25,0	28,8		✓			
UBF A250 D81EG		20,0	25,0	28,8			✓		

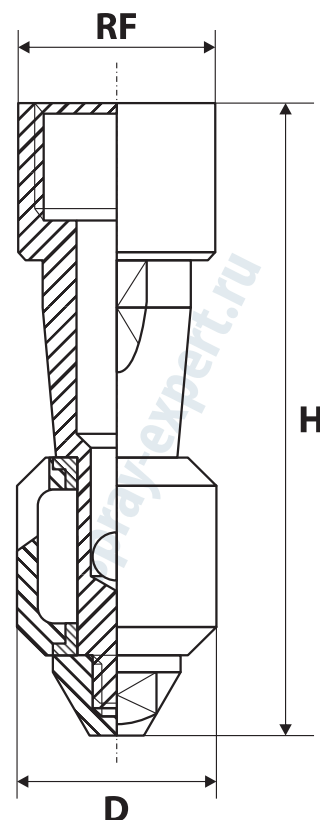


СХЕМА РАСПЫЛЕНИЯ

