



ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ СЕРИИ Q

Под воздушными форсунками мы понимаем форсунки для сдува, сушки, охлаждения, которые работают на сжатом воздухе от компрессора сжатого воздуха или от воздухоудовки. Также воздушные сопла применяются для направления воздушного потока от системы кондиционирования или вентиляции.



QH-SE



QHN-SE



QY-SE




BQ-SE

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Направление воздушного потока в системах кондиционирования и вентиляции в торговых центрах и других помещениях большой кубатуры — ангары, производственные цеха и т.д.

ЗОНА ОБДУВА (ММ)

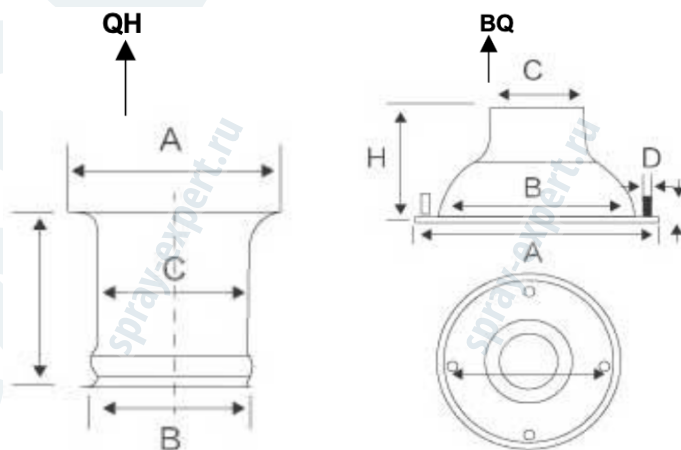

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь AISI304
- Алюминий

Модель	Доступные размеры						
QH-SE	QH-SE-50	QH-SE-60	QH-SE-70	QH-SE-80	QH-SE-100	QH-SE-150	QH-SE-200
	C=50мм	C=60мм	C=70мм	C=80мм	C=100мм	C=150мм	C=200мм
Доступные материалы	Нерж. сталь 304, Алюминий						Алюминий

Модель	Доступные размеры	
QHN-SE	QHN-SE-65	QHN-SE-100
	C=65мм	C=100мм
Доступные материалы	Нерж. сталь 304, Алюминий	

Модель	Доступные размеры	
QY-SE	QY-SE-70	QY-SE-100
	C=70мм	C=100мм
Доступные материалы	Нерж. сталь 304, Алюминий	

Модель	Доступные размеры				
BQ-SE	BQ-SE-40	BQ-SE-50	BQ-SE-60	BQ-SE-65	BQ-SE-70
	C=40мм	C=50мм	C=60мм	C=65мм	C=70мм
Доступные материалы	Нерж. сталь 304, Алюминий				

СХЕМА ЗАКАЗА

- G1/2SLT703L-304SS** — Форсунка воздушная, расход 805 л/мин при 4 бар, резьба 1/2" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304