
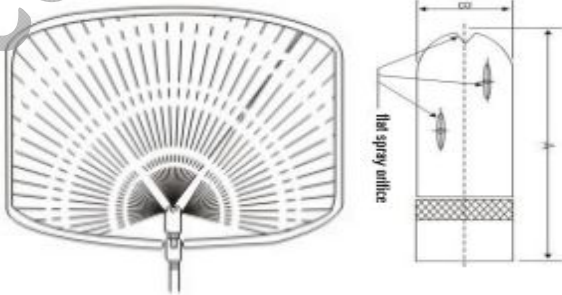




23240			<ol style="list-style-type: none"> 1. Диаметр распыления: до 0,9 м. 2. Наличие двух моделей: 23240-2 имеет два плоских факела распыла, которые автоматически вращаются и обеспечивают боковое распыления. 23240-3 с отверстием сверху, что способствует к полному сферическому распылению. 3. Форсунка из 316 нержавеющей стали с подшипниками и кольцами из закаленной 316 нержавеющей стали для увеличения срока службы или из обычной 316 нержавеющей стали для увеличения стойкости к коррозии. 4. Расход воды: от 14 до 79 л/мин. 5. Давление сжатого воздуха: от 1.5 до 12 bar. 6. Максимальная температура: 82°C; 177°C. 7. Размер отверстия: 26 мм. 8. Угол распыла для модели 23240-2: боковой спрей. 9. Угол распыла для модели 23240-3: 360°. 10. Вес: 0.23 кг. 											
	1/2" NPT или BSPT Мама													
Модель	Резьба (дюйм)	Расход (л/мин)								A	B	Вес нетто кг	Доступность	
	Bsrg или NPT	1.5 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	8 Bar	10 Bar	12 Bar	мм	мм		Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
23240-2-5	1/2	14.0	19.7	23	25	28	32	36	39	89	25.4	0.23	V	V
23240-2-8		22	32	36	41	45	52	58	63					
23240-3-5.7		15.9	22	26	29	32	37	41	45					
23240-3-7		19.5	28	32	36	39	45	50	55					
23240-3-10		28	39	46	51	56	64	72	79					