



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА UBF

Головки серии UBF - это малогабаритные устройства, которые работают через очень маленькие отверстия и очищают любые резервуары, в которых не могут быть использованы стандартные моющие головки.

Обычно применяются для мойки пивных кег, контейнеров для прохладительных напитков или труб с маленьким внутренним диаметром.

Новый, вытянутый профиль отверстия позволяет создать более эффективную веерную струю с четким углом распыла, что значительно улучшает результат мойки. Имеются итальянские и международные патенты.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Рабочее давление — от 2 до 12 бар.
- Расход — от 22 до 76 л/мин.
- Углы распыления — 180° в стороны, 270° вниз.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Молочная и пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Винодельческая промышленность
- Химическая промышленность
- Промышленные предприятия и системы промышленного брожения
- Очистка с высокой силой удара

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь 316L

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК UBF

Стандарт резьбы	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSPP(G) внутр.	1/2"	Нержавеющая сталь 316L	180° в стороны, 270° вниз

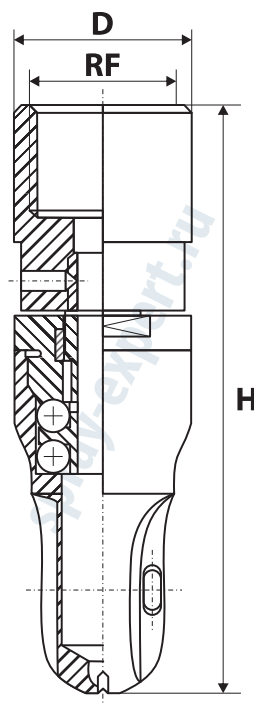

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UBF

Код	RF дюйм	Пропускная способность, л/мин при давлении					Угол распыла		Размеры, мм	
		2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	12 бар	180° в стороны	270° вниз	H	D
UBB 2270 B31HG	1/2"	22,6	26,0	29,2	32,0	34,6	✓		85	26
UBB 2270 B31DG		22,6	26,0	29,2	32,0	34,6		✓		
UBB 2380 B31DG		976	1127	1260	1380	1491		✓		

СХЕМА РАСПЫЛЕНИЯ

