




КОНФИГУРАТОР ДЛЯ СИСТЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Выберите в таблице комплектующие
2. В столбце «Количество» проставьте нужное количество
3. Сохраните файл с вашими цифрами
4. Отправьте файл обратным письмом на почту lead@spray-expert.ru
5. В течение 15 минут вы получите полный расчет стоимости заказанных комплектующих

ОБЫЧНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

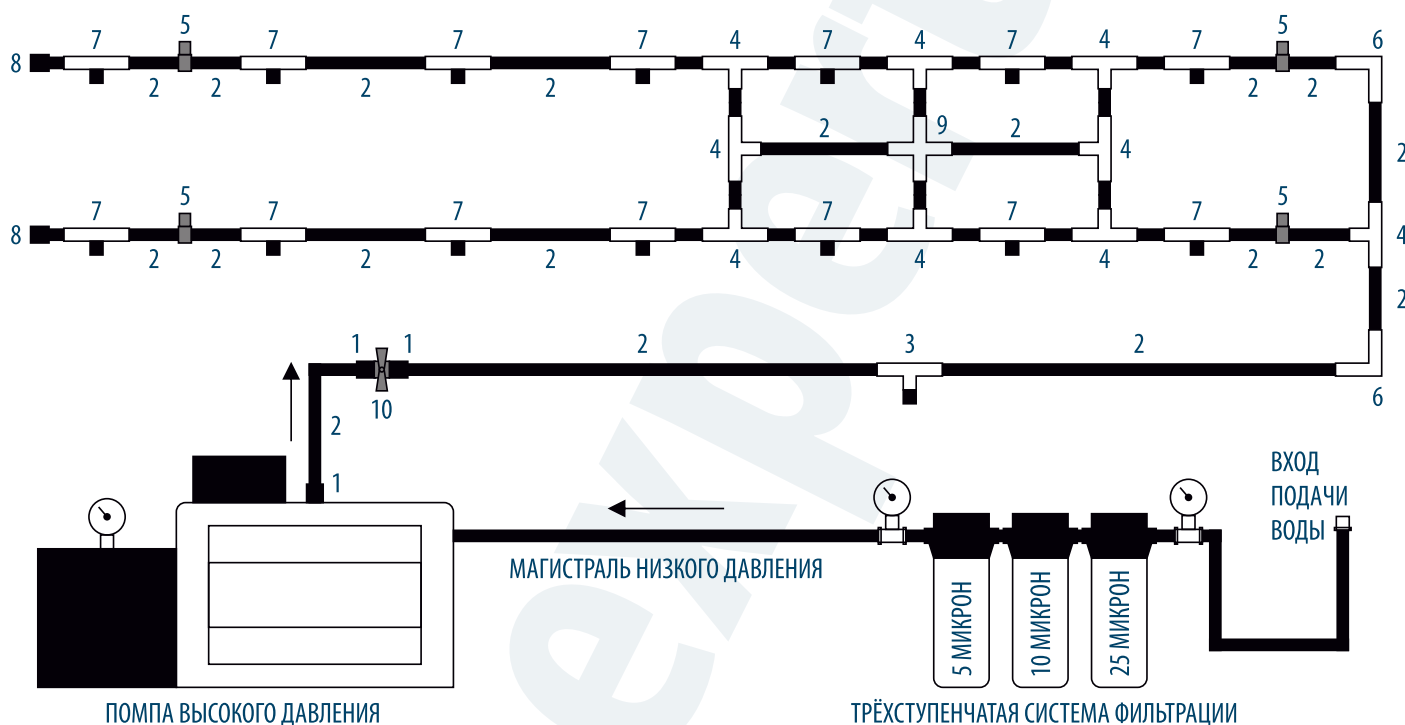

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Фитинг 1/4" наружный 2. Трубка высокого давления 3. Сливной клапан 4. Т-отвод (тройник) 5. Клипса | <ol style="list-style-type: none"> 6. Угол 90° 7. Адаптер для форсунки 8. Конечный фитинг (заглушка) 9. Перекрестье 10. Ручной вентиль (кран) |
|--|--|

ДЛЯ ПОДБОРА КОМПЛЕКТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ:

1. Определить кол-во форсунок.
2. Взять число адаптеров для форсунок, равным числу установленных форсунок.
3. Добавить ЗИП форсунок порядка от 10% до 20%.
4. Определить точки расстановки форсунок. Рекомендуемая плотность: 1 шт. на 1-3 кв. метра.
5. Сделать эскиз трассы подведения воды к форсункам.
6. Посчитать ориентировочно суммарную длину трассы + запас 10%.
7. Взять число клипс для крепления трассы из расчёта 1 шт на 0,5-1 м.п. трассы.
8. Расставить на эскизе фитинги (Т-отводы, повороты 90°, оконечные фитинги, перекрёстки и др.).
9. Добавить ручной кран с двумя фитингами.
10. Добавить фитинг для подключения трассы к помпе высокого давления.

Обратите внимание, «Push Lock» — одноразовое неразъёмное соединение. Если требуется разъёмное, то выбирайте тип крепления «Ferrule» (под прижимную гайку).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Фото	Артикул	Наименование	Кол-во	Назначение и примечания
	PLK-1/4M-3/8	PLK-1/4M-3/8 — Переходник 1/4G на тьюбинг 3/8" Push Lock		Требуется для подключения трубки к насосу, крану и переходу на резьбовые соединения
	1/4F-Valve	1/4F-Valve — ручной запорный вентиль для воды, резьба 1/4" внутр. - 1/4" внутр., материал: латунь		Кран для ручного открытия/закрытия линии распыления
	PLK-3/8-10/24	PLK-3/8-10/24 — держатель латунный для форсунки тумана — под 10/24" резьбу, тьюбинг 3/8" Push lock		Проходной фитинг для подключения форсунки
	PLK-3/8-3/8	PLK-3/8-3/8 — Соединитель тьюбинга 3/8" - 3/8" Push Lock		Соединитель трубки
	PLK-3x3/8	PLK-3x3/8 — Т-отвод (тройник 90 град.) для трубки 3/8", PushLock, материал: никелированная латунь		Т-образное соединение для трубки
	PLK-3/8-3x3/8	Фитинг туманообразования (крестовина) для трубки 3/8" (9,5 мм), PushLock, материал: никелированная латунь		Х-образное соединение трубки для формирования сложных цепей
	PLK-3/8-2x10/24-180	PLK-3/8-2x10/24-180 — адаптер для двух форсунок тумана под 180 град., трубка 3/8" (9,5 мм), резьба 10/24", PushLock, материал: никелированная латунь		Проходной фитинг для подключения 2-х форсунок под 180° (напротив друг друга)
	PLK-3/8-2x10/24-120	PLK-3/8-2x10/24-120 — адаптер для двух форсунок тумана под 120 град., трубка 3/8" (9,5 мм), резьба 10/24", PushLock, материал: никелированная латунь		Проходной фитинг для подключения 2-х форсунок под 120° (например, направление вниз)
	PLK-3/8-1/8	PLK-3/8-1/8 — держатель никель-латунный для форсунки под резьбу 1/8" BSPT, тьюбинг 3/8" Push lock		Проходной фитинг для подключения форсунок на 1/8" BSPT, BSPP



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Фото	Артикул	Наименование	Кол-во	Назначение и примечания
	PLK-E90-3/8	PLK-E90-3/8 — Поворот на 90°, под тьюбинг 3/8" Push Lock		Проходной поворот трубки на 90°
	PLK-End-3/8-10/24	PLK-End-3/8-2x10/24 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock с одним отверстием под форсунку 10/24"		
	PLK-End-3/8-2x10/24	PLK-End-3/8-2x10/24 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock с 2-мя отверстиями под форсунку 10/24"		
	PLK-End-3/8-10/24-D	PLK-End-3/8-2x10/24 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock с одним прямым отверстием под форсунку 10/24"		
	PLK-End-3/8	PLK-End-3/8 — Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" Push Lock без отверстия под форсунку		
	10/24-Flex-50-SS	10/24-Flex-50-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 50 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303		
	10/24-Flex-80-SS	10/24-Flex-80-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 80 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303		
	10/24-Flex-100-SS	10/24-Flex-100-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 100 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303		
	10/24-Flex-200-SS	10/24-Flex-200-SS — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 200 мм, резьба 10/24", материал: нерж. сталь 303		
	10/24-Flex-50-BN	10/24-Flex-50-BN — гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 50 мм, резьба 10/24", материал: никелированная латунь		
	10/24-Flex-80-BN	10/24-Flex-80-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 80 мм, резьба 10/24", материал: никелированная латунь		



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Фото	Артикул	Наименование	Кол-во	Назначение и примечания
	10/24-Flex-100-BN	10/24-Flex-100-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 100 мм, резьба 10/24", материал: никелиров. латунь		
	10/24-Flex-200-BN	10/24-Flex-200-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 200 мм, резьба 10/24", материал: никелиров. латунь		
	Tube-3/8-PA12	Трубка высокого давления, диаметр 3/8" (9,5 мм), материал: PA12		Самый простой способ монтажа форсунок, выдерживает давление 100 бар, внешний диаметр 9.5 мм. Специализированная трубка для подачи на форсунки высокого давления, подходит и для среднего и малого давления
	Tube-3/8-LLDPE	Трубка низкого давления, диаметр 3/8", наруж. диаметр: 9.5 мм, внутр. диаметр: 6.4 мм		Максимальное давление: 15 бар при +20°C, материал: линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
	Tube-3/8-304SS	Трубка высокого давления, диаметр 3/8" (9,5 мм), длина: 1 м., материал: нерж. сталь 304		Эффективный способ сбора качественной и надежной системы распыления на базе металлической трубы, используется для распыления в пищевой промышленности
	Clamp-3/8	Клипса для крепления трубки 3/8"		Крепление трубки, труб подачи к несущим элементам, рекомендуется 1 шт на 1 или 2 метра трассы подачи
	HOLD-3/8-10/24-ferrule	Держатель для форсунки тумана — под 10/24 резьбу, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		
	Ferrule-3/8-3/8	Соединитель прямой для трубки 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		
	Ferrule-3/8-2x3/8	T-отвод (тройник 90°) на трубку 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		
	HOLD-3/8-2x10/24-120-ferrule	Держатель для 2-х форсунок тумана — под 10/24 резьбу, угол 120°, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		
	HOLD-3/8-2x10/24-180-ferrule	Держатель для 2-х форсунок тумана — под 10/24 резьбу, угол 180°, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Фото	Артикул	Наименование	Кол-во	Назначение и примечания
	Ferrule-E90-3/8	Поворот на 90°, для трубки 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		
	Ferrule-1/4M-3/8	Переходник 1/4G на тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: латунь		
	Ferrule-End-3/8-10/24	Заглушка концевая на тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, с одним отверстием под форсунку 10/24, материал: латунь		
	HOLD-3/8-1/8-ferrule	Держатель для форсунки тумана — под 1/8" резьбу, тьюбинг 3/8", материал: латунь		
	Ferrule-End-3/8	Заглушка концевая на тьюбинг 3/8", под гайку, без отверстия под форсунку, материал: латунь		
	HOLD-3/8-2x1/8-180-ferrule	Держатель для 2-х форсунок тумана — под 1/8" резьбу, тьюбинг 3/8", угол 180°, под прижимную гайку, материал: латунь		
	HOLD-3/8-10/24-ferrule-304SS	Держатель для форсунки тумана — под 10/24 резьбу, тьюбинг 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304		
	Ferrule-3/8-2x3/8-304SS	T-отвод (тройник 90°) на трубку 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304		
	Ferrule-E90-3/8-304SS	Поворот на 90°, для трубки 3/8" (9,5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304		
	Ferrule-1/4M-3/8-304SS	Переходник 1/4G на тьюбинг 3/8, под гайку, материал: нерж. сталь 304		







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Фото	Артикул	Наименование	Кол-во	Назначение и примечания
	Ferrule-4x3/8-304SS	Перекрестье на трубку 3/8" (9.5 мм), под гайку, материал: нерж. сталь 304		
	HOLD-3/8-1/8-ferrule-304SS	Держатель для форсунки тумана — под 1/8 резьбу, тьюбинг 3/8", материал: нерж. сталь 304		
	Ferrule-End-3/8-10/24-304SS	Заглушка концевая на тьюбинг 3/8", под гайку, с одним отверстием под форсунку 10/24, материал: нерж. сталь 304		
	HOLD-3/8-2x1/8-180-ferrule-304SS	Держатель для 2-х форсунок тумана — под 1/8 резьбу, тьюбинг 3/8", угол 180°, под прижимную гайку, материал: нерж. сталь 304		
	A-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия A-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: латунь, материал сопла: нерж. сталь 303		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	B-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия B-LD, угол 60-90 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: нерж. сталь 303		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	C-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия C-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	T-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия F-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	TL-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия T-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нерж. сталь 303, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	KT	Форсунка гидравлическая, туман, серия KT, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: нет, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: нерж. сталь 303		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Фото	Артикул	Наименование	Кол-во	Назначение и примечания
	FE	Форсунка гидравлическая, туман, угол 80-90°, расход 1,6-3,4 л/ч при давлении 3-14 бар, размер капли 20-40 микрон, зона покрытия 3-4 м ² , резьба 1/8" BSPT внеш., материал: полипропилен		Только один размер форсунки
	P-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия P-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 1/8" BSPT, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	Q-LD	Форсунка гидравлическая, туман, серия Q-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 1/8" BSPT, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: керамика		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
	MNJ	Форсунка гидравлическая, туман, угол 90°, расход 0,341 л/мин при давл. 5 бар, резьба 1/8" BSPT внеш., мат. нерж. сталь 303, в комплекте с ПП фильтром		Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)