



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА LSMOD5B

Вращающаяся головка изготовлена из нержавеющей стали 304 или полиформальдегида. Головка поставляется с быстрозажимными зажимами. Моющие головки LSMOD5 оснащены подшипниками скольжения из тефлона, которые гарантируют отличное вращение и низкий уровень шума. Они также снабжены зажимами для облегчения демонтажа и простых операций по текущему техническому обслуживанию.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Давление — от 0.5 до 5 бар.
- Расход — от 65 до 320 л/мин.
- Угол распыления — 270° вниз.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Мойка емкостей

СХЕМА РАСПЫЛА



СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ

Способ крепления	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSP	1-1/4"	Полиформальдегид Нержавеющая сталь 304	270° вниз

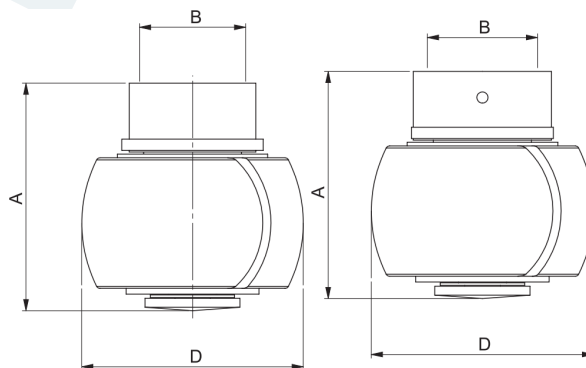

Под сварку / резьбу

Под клипсу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LSMOD5B

Модель	Расход (л/мин)					Соединение	Угол распыла	Размеры, мм			Материал	Макс. радиус распыла, м
	0.5 бар	1 бар	2 бар	3 бар	4 бар			A	B	D		
LSMOD5B.1	65	87	101	120	141	Сварка	270° вниз	60	23.7	59.5	AISI304	3
LSMOD5A.1	65	87	101	120	141	Клипса	270° вниз	60	28	59.5	AISI304	3
LSMOD5A.2	70	91	108	125	165	Клипса	270° вниз	60	28	59.5	AISI304	3
PLSMOD5A.3	120	170	230	294	320	Резьба	270° вниз	90	1-1/4"	89	POM	4