




КЛАСТЕРНАЯ ФОРСУНКА ТУМАНА 7N-SE

Жидкость проходит через прорезы в завихрителе каждой отдельной насадки. Прорезы заставляют жидкость вращаться по кругу с очень высокой скоростью. Энергия вращения заставляет жидкость разбиваться на очень мелкие капли и формировать полый конус при выходе из отверстия.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мелкодисперсное распыление без использования сжатого воздуха.
- Идеально подходит для туманообразования на большой площади с помощью одной форсунки.
- Форсунки 7N-SE создают распыление в виде душа с широким углом конуса.
- Сборки 7N-SE включают в себя корпус форсунки и семь съемных форсунок. Каждая съемная форсунка имеет внутренний завихритель, который легко вынимается для очистки.
- Широко используются в системах противопожарной защиты, борьбы с пылью и имитации дождя.
- Равномерное распределение струи от 0.42 л/мин до 13.1 л/мин при 7 бар.
- Рабочее давление от 2 до 10 бар (минимальное рабочее давление зависит от модели).

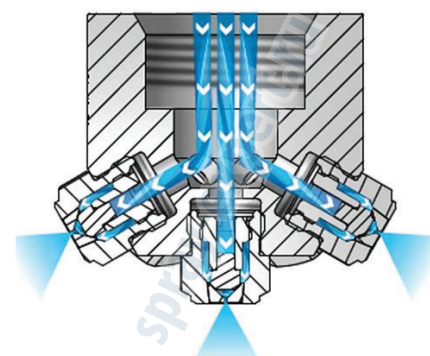

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы противопожарной защиты
- Борьба с пылью
- Имитация дождя

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК 7N-SE

Стандарт резьбы	Резьба	Материалы
BSPP(G), NPT	1" внутр.	Латунь Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 316

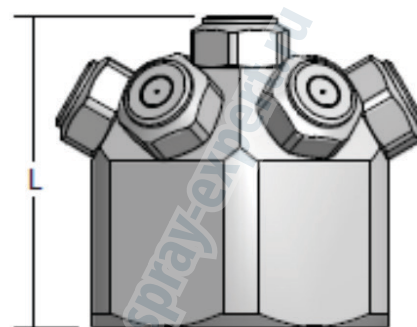


СХЕМА ЗАКАЗА

- **G1-7N-0.6-SE** — Форсунка гидравлическая, кластерная (7 форсунок), мелкодисперсная (туман), расход 0.42 л/мин при 7 бар, резьба 1" BSPP(G) внутр., материал: латунь, производство Spray Expert
- **G1-7N-8-304SS-SE** — Форсунка гидравлическая, кластерная (7 форсунок), мелкодисперсная (туман), расход 5.6 л/мин при 7 бар, резьба 1" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304, производство Spray Expert
- **G1-7N-16-316SS-SE** — Форсунка гидравлическая, кластерная (7 форсунок), мелкодисперсная (туман), расход 11.2 л/мин при 7 бар, резьба 1" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 316, производство Spray Expert



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ 7N-SE

Модель	Размеры			Расход, л/час						
	А, мм	В, мм	С, мм	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	8 бар	10 бар
0.60	1	1.1	0.5	—	—	—	—	0.42	0.45	0.50
1	1	1.2	0.6	—	0.46	0.56	0.65	0.70	0.75	0.84
1.5	1	1.4	0.8	—	0.69	0.85	0.98	1.0	1.1	1.3
2	1	1.4	0.8	—	0.92	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7
3	1	1.7	1.1	1.1	1.4	1.7	2.0	2.1	2.3	2.5
4	1	1.7	1.1	1.5	1.8	2.2	2.6	2.8	3.0	3.4
6	1	1.8	1.2	2.2	2.8	3.4	3.9	4.2	4.5	5.0
8	1	1.8	1.2	2.9	3.7	4.5	5.2	5.6	6.0	6.7
10	1	2.1	1.4	3.7	4.6	5.6	6.5	7.0	7.5	8.4
12	1	2.4	1.4	4.4	5.5	6.7	7.8	8.4	9.0	10.1
14	1	2.4	1.4	5.1	6.4	7.9	9.1	9.8	10.5	11.8
16	1	2.4	1.5	5.9	7.4	9.1	10.4	11.2	12.0	13.5
	2	2.6	1.7							
18	1	2.4	1.5	6.6	8.3	10.2	11.7	12.6	13.5	15.1
	2	2.7	1.8							
22	1	2.9	1.7	8.0	10.1	12.4	14.3	15.3	16.5	18.5
	2	3.4	2.1							
26	1	3	1.8	8.5	12.0	14.7	16.9	13.1	19.6	22
	2	3.7	2.4							

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Тип форсунки	Длина L, мм	Диаметр D, мм	Вес, кг
7N-SE	53.2	63.5	0,52