



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА UBC

Головки серии UBC полностью изготовлены из нержавеющей стали. Вращающаяся сфера крутится на двухрядном подшипнике для обеспечения работы в любой позиции.

Внутренняя и внешняя поверхности тщательно выточены, отшлифованы, очищены и отполированы до четко определенной степени шероховатости поверхности 80 избежание загрязнения от роста бактерий.

Головки серии UBC доступны в версиях с разными типами соединений: внутренняя резьба, зажимное соединение — стандартно, приварное или трехзажимное соединение — под заказ. Надежный и простой дизайн, высококачественная конструкция, длительный срок бесперебойной службы и чрезвычайная эффективность сделали эти головки очень популярными для универсальных видов использования во множестве областей применения по всему миру.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Рабочее давление — от 2 до 7 бар.
- Расход — от 51.4 до 457 л/мин.
- Углы распыления — 180° вниз, 180° вниз, 270° вверх, 360°.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Молочная и пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Винодельческая промышленность
- Химическая промышленность
- Промышленные предприятия и системы промышленного брожения
- Очистка с высокой силой удара

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь 316

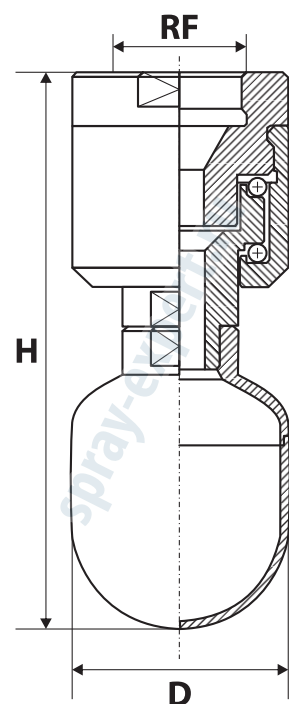

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК UBC

Стандарт резьбы	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSPP(G) внутр.	1/2", 3/4", 1", 1-1/4"	Нержавеющая сталь 316	180° вверх, 180° вниз, 270° вверх, 360°

СХЕМА РАСПЫЛЕНИЯ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UBC

Резьбовое соединение

Код	Пропускная способность, л/мин при давлении				Угол распыла			RF дюймы				Размеры, мм	
	2 бар	3 бар	5 бар	7 бар	360	270 вверх	180 вниз	1/2	3/4	1	1-1/4	H	D
UBC 2629 B31BG	51,4	63,0	77,7	91,2			✓	✓				115	45
UBC 2899 B31EG	73,5	90,0	116	131	✓			✓					
UBC 2630 B31BG	51,4	63,0	77,7	91,2			✓		✓				
UBC 2900 B31CG	73,5	90,0	116	131		✓			✓				
UBC 2900 B31EG	73,5	90,0	116	131	✓				✓				
UBC 3120 B31BG	98,0	120	155	183			✓			✓			
UBC 3120 B31CG	98,0	120	155	183		✓				✓			
UBC 3120 B31EG	98,0	120	155	183	✓					✓			
UBC 3135 B31EG	110	135	165	195	✓				✓			130	65
UBC 3300 B31EG	245	300	388	457	✓						✓		

Зажимное соединение

Код	Пропускная способность, л/мин при давлении				Угол распыла			Размер трубы для зажимного соединения		Размеры, мм	
	2 бар	3 бар	5 бар	7 бар	360	270 вверх	180 вниз	DN25	DN40	H	D
UBC 2630 B31BC	51,4	63,0	77,7	91,2			✓	✓		135	45
UBC 2900 B31CC	73,5	90,0	116	131		✓		✓			
UBC 2900 B31EC	73,5	90,0	116	131	✓			✓			
UBC 3120 B31BC	98,0	120	155	183			✓	✓			
UBC 3120 B31CC	98,0	120	155	183		✓		✓			
UBC 3120 B31EC	98,0	120	155	183	✓			✓			
UBC 3300 B31EC	245	300	388	457	✓				✓	160	65