



ПЛОСКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА TP-HSS

Насадка TP-HSS создаёт в процессе распыления плоскую струю треугольной формы. Плоскоструйные насадки TP-HSS изготавливаются из закалённой нержавеющей стали.

Благодаря плоскофакельным насадкам TP-HSS достигаются высокие результаты в процессе очистки, а также при обработке любых поверхностей. Помимо этого, они показывают хорошие результаты там, где необходима равномерная и интенсивная водная струя.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Насадка TP-HSS создает в процессе распыления плоский факел.
- Высокая сила удара.
- Равномерный по силе и объёму поток.
- Рассчитана на работу при высоком давлении от 50 до 200 бар.
- Расход воды — от 0,06 до 48 л/мин.
- Угол распыления — 5°, 10°, 15°, 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 95°, 100°, 110°.
- Диаметр выходного отверстия — от 0,13 до 2,5 мм.


СПЕЦИФИКАЦИИ НАСАДОК TP-HSS

Материалы	Углы распыления
Закаленная нержавеющая сталь	5°, 10°, 15°, 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 95°, 100°, 110°

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обезжиривание и промывка
- Очистка металлических поверхностей
- Мойка частей
- Чистка под давлением
- Мойка песка, угля, гравия
- Нанесение покрытий
- Охлаждение

РАЗМЕРЫ, СБОРКА

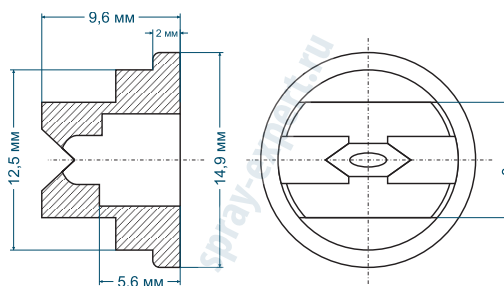

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Закаленная нержавеющая сталь

СХЕМА ЗАКАЗА

- **TP-HSS65015** — Насадка гидравлическая, плоский факел, угол 65°, расход 2.4 л/мин при 50 бар, материал: закалённая нержавеющая сталь



Доступность и расходные характеристики TP-HSS

Угол распыла при 3 бар	Модель	Ø вых. отверстий, мм	Расходные характеристики, л/мин				Приблизительная ширина факела (на расстоянии 30 см), см
			50 бар	100 бар	150 бар	200 бар	
65°	TP-HSS650008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	21
	TP-HSS650011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	23
	TP-HSS650017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	25
	TP-HSS650025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	26
	TP-HSS650033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	27
	TP-HSS650039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	30
	TP-HSS650044	0,43	0,71	1	1,2	1,4	32
	TP-HSS650050	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	33
	TP-HSS650055	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	33
	TP-HSS650067	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	38
	TP-HSS650080	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	38
	TP-HSS6501	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	40
	TP-HSS65015	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	40
	TP-HSS6502	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	40
	TP-HSS6503	1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	40
	TP-HSS6504	1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	40
	TP-HSS6505	1,4	8,1	11,4	14	16,1	40
	TP-HSS6506	1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	40
TP-HSS6507	1,7	11,3	16	19,5	23	40	

Угол распыла при 3 бар	Модель	Ø вых. отверстий, мм	Расходные характеристики, л/мин				Приблизительная ширина факела (на расстоянии 30 см), см	
			50 бар	100 бар	150 бар	200 бар		
65°	TP-HSS6508	1,8	12,9	18,2	22	26	40	
	TP-HSS6509	1,9	14,5	21	25	29	40	
	TP-HSS6510	2	16,1	23	28	32	40	
	TP-HSS6511	2,1	17,7	25	31	35	40	
	TP-HSS6512	2,2	19,3	27	33	39	40	
	TP-HSS6513	2,3	21	30	36	42	40	
	TP-HSS6514	2,4	23	32	39	45	40	
	TP-HSS6515	2,5	24	34	42	48	40	
	50°	TP-HSS500008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	19
		TP-HSS500011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	20
		TP-HSS500017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	21
		TP-HSS500025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	22
		TP-HSS500033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	25
		TP-HSS500039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	26
		TP-HSS500044	0,43	0,71	1	1,2	1,4	26
TP-HSS500050		0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	28	
TP-HSS500055		0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	28	
TP-HSS500067		0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	30	
TP-HSS500080		0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	33	
TP-HSS5001		0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	35	
TP-HSS50015		0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	35	
TP-HSS5002		0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	35	
TP-HSS5003		1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	35	
TP-HSS5004	1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	35		
TP-HSS5005	1,4	8,1	11,4	14	16,1	35		
TP-HSS5006	1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	35		
TP-HSS5007	1,7	11,3	16	19,5	23	35		
TP-HSS5008	1,8	12,9	18,2	22	26	35		
TP-HSS5010	2	16,1	23	28	32	35		
TP-HSS5015	2,5	24	34	42	48	35		

- Модели насадок, выделенные **красным цветом**, доступны по запросу.
- **Синим цветом** — минимальный заказ 100 штук.
- **Остальные** — минимальный заказ 50 штук.



ДОСТУПНОСТЬ И РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TP-HSS

Угол распыла при 3 бар	Модель	Ø вых. отверстия, мм	Расходные характеристики, л/мин				Приблизительная ширина факела (на расстоянии 30 см), см
			50 бар	100 бар	150 бар	200 бар	
40°	TP-HSS400004	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	16
	TP-HSS400006	0,15	0,1	0,14	0,17	0,19	16
	TP-HSS400008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	16
	TP-HSS400011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	17
	TP-HSS400017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	19
	TP-HSS400025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	20
	TP-HSS400033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	21
	TP-HSS400039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	22
	TP-HSS400044	0,43	0,71	1	1,2	1,4	24
	TP-HSS400050	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	25
	TP-HSS400055	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	25
	TP-HSS400067	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	27
	TP-HSS400080	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	27
	TP-HSS4001	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	30
	TP-HSS40013	0,74	2,1	3	3,6	4,2	30
	TP-HSS40015	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	30
	TP-HSS4002	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	30
	TP-HSS4003	1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	30
	TP-HSS4004	1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	30
	TP-HSS4005	1,4	8,1	11,4	14	16,1	30
TP-HSS4006	1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	30	
TP-HSS4007	1,7	11,3	16	19,5	23	30	
TP-HSS4008	1,8	12,9	18,2	22	26	30	
TP-HSS4009	1,9	14,5	21	25	29	30	
TP-HSS4015	2,5	24	34	42	48	30	

Угол распыла при 3 бар	Модель	Ø вых. отверстия, мм	Расходные характеристики, л/мин				Приблизительная ширина факела (на расстоянии 30 см), см
			50 бар	100 бар	150 бар	200 бар	
25°	TP-HSS250004	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	12
	TP-HSS250006	0,15	0,1	0,14	0,17	0,19	12
	TP-HSS250008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	13
	TP-HSS250011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	13
	TP-HSS250017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	15
	TP-HSS250025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	15
	TP-HSS250033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	17
	TP-HSS250039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	17
	TP-HSS250050	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	17
	TP-HSS250055	0,48	0,88	1,3	1,5	1,8	17
	TP-HSS250067	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	20
	TP-HSS250080	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	21
	TP-HSS2501	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	22
	TP-HSS25015	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	22
	TP-HSS2502	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	22
	TP-HSS2503	1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	22
	TP-HSS2504	1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	22
	TP-HSS2506	1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	22
	TP-HSS2508	1,8	12,9	18,2	22	26	22
	TP-HSS2515	2,5	24	34	42	48	40

- Модели насадок, выделенные **красным цветом**, доступны по запросу.
- **Синим цветом** — минимальный заказ 100 штук.
- **Остальные** — минимальный заказ 50 штук.



Доступность и расходные характеристики TP-HSS

Угол распыла при 3 бар	Модель	Ø вых. отверстия, мм	Расходные характеристики, л/мин				Приблизительная ширина факела (на расстоянии 30 см), см
			50 бар	100 бар	150 бар	200 бар	
15°	TP-HSS150004	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	10
	TP-HSS150006	0,15	0,1	0,14	0,17	0,19	10
	TP-HSS150008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	11
	TP-HSS150011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	11
	TP-HSS150017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	12
	TP-HSS150025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	12
	TP-HSS150033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	13
	TP-HSS150039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	15
	TP-HSS150044	0,43	0,71	1	1,2	1,4	15
	TP-HSS150050	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	15
	TP-HSS150067	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	16
	TP-HSS150080	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	17
	TP-HSS1501	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	17
	TP-HSS15015	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	17
	TP-HSS1502	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	17
	TP-HSS1503	1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	17
	TP-HSS1504	1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	17
	TP-HSS1505	1,4	8,1	11,4	14	16,1	17
	TP-HSS1506	1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	17
	TP-HSS1508	1,8	12,9	18,2	22	26	17
10°	TP-HSS100004	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	7
	TP-HSS100008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	9
	TP-HSS100011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	9
	TP-HSS100017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	10
	TP-HSS100025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	10
	TP-HSS100033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	11
	TP-HSS100039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	12
	TP-HSS100050	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	12
	TP-HSS100067	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	13
	TP-HSS100080	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	13

Угол распыла при 3 бар	Модель	Ø вых. отверстия, мм	Расходные характеристики, л/мин				Приблизительная ширина факела (на расстоянии 30 см), см
			50 бар	100 бар	150 бар	200 бар	
10°	TP-HSS1001	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	15
	TP-HSS10015	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	15
	TP-HSS1002	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	15
5°	TP-HSS050004	0,13	0,06	0,09	0,11	0,13	6
	TP-HSS050008	0,18	0,13	0,18	0,22	0,26	6
	TP-HSS050011	0,23	0,18	0,25	0,31	0,35	6
	TP-HSS050017	0,28	0,27	0,39	0,47	0,55	7
	TP-HSS050025	0,33	0,4	0,57	0,7	0,81	7
	TP-HSS050033	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	8
	TP-HSS050039	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	10
	TP-HSS050050	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	10
	TP-HSS050067	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	10
	TP-HSS0501	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	10
	TP-HSS05015	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	10
	TP-HSS0502	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	10

- Модели насадок, выделенные **красным цветом**, доступны по запросу.
- **Синим цветом** — минимальный заказ 100 штук.
- **Остальные** — минимальный заказ 50 штук.