




▲ ФОРСУНКИ ДЛЯ СУШКИ РАСПЫЛЕНИЕМ СЕРИИ K/SV-SE С ВИХРЕВОЙ КАМЕРОЙ

Новые форсунки для сушки распылением K/SV-SE имеют цельную конструкцию вихревой камеры. Что обеспечивает большое количество преимуществ наряду с остальными форсунками.

▲ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Молочные продукты
- Пищевая промышленность
- Биохимическая обработка
- Фармацевтика
- Нутрицевтика
- Сыворотки

▲ РАЗМЕРЫ И ВЕС

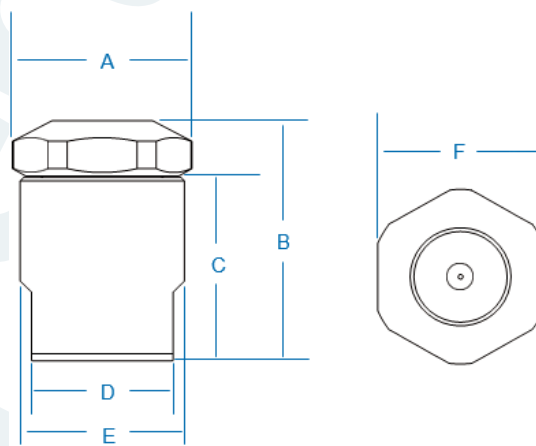

Внутренняя резьба	A — диаметр, мм	B — длина, мм	C — длина, мм	D — плоская крышка, мм	E — диаметр, мм	F — плоская крышка, мм	Вес, кг
1/4", 3/8", 1/2"	48.3	66.4	50.8	38.1	44.2	44.5	0.67

▲ СХЕМА СБОРКИ





/// ЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Наши новые форсунки для сушки распылением K/SV-SE имеют цельную вихревую цельную конструкцию вихревой камеры, которая заканчивается так же, как и у других форсунок.

/// ЭТА ФОРСУНКА ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ:

- Увеличенный срок службы.
- Вихревая камера и отверстие сопла изготовлены из специального карбида вольфрама, который обладает повышенной износостойкостью.
- Сокращение времени обслуживания.
- Простая и быстрая загрузка и выгрузка. Все детали закреплены на крышке сопла для легкого и быстрого монтажа и демонтажа. Кроме того, для обеспечения герметичности до рабочего давления 690 бар, достаточно закрутить вручную без использования специальных инструментов.

/// БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Наши форсунки имеют более высокое стандартное давление — 690 бар.
- Снижают вероятность засорения.
- Максимально свободный доступ помогает продлить время безотказной работы и сократить объем технического обслуживания.
- Легко заменить.
- Форсунки для сушки распылением K/SV-SE являются прямой заменой форсунок конкурирующих марок и обладают аналогичной производительностью.

/// СХЕМА ЗАКАЗА

- **B1/4K/SV129-59-316SSTC-SE** — Форсунка сушки распылением, угол 59°, расход 59.7 л/ч при 100 бар, резьба 1/4" BSPT внутр., материал: нерж. сталь 316 со вставкой из карбида вольфрама, производство Spray Expert
- **G3/8K/SV137-67-316SSTC-SE** — Форсунка сушки распылением, угол 67°, расход 76.2 л/ч при 100 бар, резьба 3/8" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 316 со вставкой из карбида вольфрама, производство Spray Expert
- **1/2K/SV640-54-316SSTC-SE** — Форсунка сушки распылением, угол 54°, расход 191 л/ч при 100 бар, резьба 1/2" NPT внутр., материал: нерж. сталь 316 со вставкой из карбида вольфрама, производство Spray Expert



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завихритель	Размер	Сопло		Расход воды, л/ч										
		Диаметр, мм	Угол распыла	15 бар	35 бар	70 бар	100 бар	150 бар	250 бар	350 бар	400 бар	450 бар	550 бар	690 бар
1	29	0.74	59	27.9	42.4	59.7	71.1	84	100	117	132	154	165	185
1	31	0.79	61	29.1	44.5	62.9	75.2	89	106	125	141	164	176	198
1	34	0.86	64	31.8	48.6	68.7	82.1	97.1	116	136	153	179	192	215
1	37	0.94	67	37.5	55.3	76.2	89.6	105	123	143	160	184	197	219
2	34	0.86	67	37.5	55.3	76.2	89.6	105	123	143	160	184	197	219
1	40	1.02	71	39.7	59.1	82	96.9	114	134	156	175	202	217	241
1	44	1.12	75	44.1	65.5	90.6	107	125	148	172	192	222	238	264
1	49	1.24	80	46.3	68.8	95.3	113	132	156	181	203	234	251	280
2	40	1.02	69	46.3	68.8	95.3	113	132	156	181	203	234	251	280
2	43	1.09	71	45.2	69	97.6	117	138	165	193	218	254	273	306
2	46	1.17	72	49.1	75	106	127	150	179	210	237	276	297	333
2	49	1.24	73	52	79.4	112	134	158	189	222	250	292	314	351
3	40	1.02	64	54.8	82.1	114	136	160	189	221	248	286	307	343
4	34	0.86	53	54.8	82.1	114	136	160	189	221	248	286	307	343
2	52	1.32	75	55.8	85.3	121	144	171	204	239	270	314	338	378
4	40	1.02	58	63.2	95.3	133	159	187	222	259	292	338	363	405
5	34	0.86	54	63.2	95.3	133	159	187	222	259	292	338	363	405
3	49	1.24	70	72.3	109	153	181	214	254	296	333	386	415	463
4	43	1.09	61	72.3	109	153	181	214	254	296	333	386	415	463
3	55	1.40	73	80.8	122	172	204	241	287	335	377	438	471	526
5	40	1.02	56	80.8	122	172	204	241	287	335	377	438	471	526
6	37	0.94	53	80.8	122	172	204	241	287	335	377	438	471	526
3	58	1.47	75	85	130	183	219	259	309	362	409	476	512	574
4	52	1.32	67	88.9	135	191	227	269	321	375	423	492	529	592
5	43	1.09	58	88.9	135	191	227	269	321	375	423	492	529	592
6	40	1.02	54	88.9	135	191	227	269	321	375	423	492	529	592
3	61	1.55	76	90.1	138	195	232	275	329	385	435	507	545	611
3	64	1.63	78	92.9	142	200	239	283	338	396	447	520	560	627
3	67	1.70	80	97.9	149	210	250	296	353	413	465	541	582	651
4	58	1.47	71	97.9	149	210	250	296	353	413	465	541	582	651



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завихритель	Размер	Сопло		Расход воды, л/ч										
		Диаметр, мм	Угол распыла	15 бар	35 бар	70 бар	100 бар	150 бар	250 бар	350 бар	400 бар	450 бар	550 бар	690 бар
5	49	1.24	61	98.3	149	210	251	296	353	413	466	541	582	651
3	70	1.78	81	105	160	226	270	320	382	448	505	588	632	708
5	52	1.32	62	105	160	226	270	320	382	448	505	588	632	708
6	46	1.17	56	105	160	226	270	320	382	448	505	588	632	708
5	58	1.47	65	122	187	264	315	372	445	521	588	685	737	825
4	70	1.78	77	123	187	265	316	374	447	524	591	688	740	829
6	52	1.32	59	123	187	265	316	374	447	524	591	688	740	829
4	73	1.85	79	136	208	294	351	415	496	582	656	764	822	921
4	76	1.93	80	141	216	305	365	431	516	605	682	794	855	957
6	55	1.40	60	141	216	305	365	431	516	605	682	794	855	957
7	49	1.24	53	141	216	305	365	431	516	605	682	794	855	957
5	65	1.65	69	148	226	320	382	452	540	633	713	831	894	1001
4	79	2.01	81	152	232	328	392	464	555	650	733	854	919	1029
4	82	2.08	83	157	240	339	406	480	574	673	759	884	951	1065
6	61	1.55	62	160	244	344	412	487	581	682	769	895	963	1078
7	52	1.32	54	160	244	344	412	487	581	682	769	895	963	1078
5	70	1.78	71	160	244	345	412	487	582	682	769	896	964	1079
4	85	2.16	84	161	245	346	414	490	585	686	773	900	969	1085
4	88	2.24	85	168	257	363	433	512	612	718	809	942	1014	1135
4	91	2.31	86	178	271	383	458	541	646	757	854	995	1070	1198
6	64	1.63	63	178	271	383	458	541	644	757	854	995	1070	1198
7	58	1.47	56	178	271	383	458	541	646	757	854	995	1070	1198
5	76	1.93	74	181	276	390	466	551	658	771	870	1013	1090	1220
5	82	2.08	77	195	298	421	503	595	711	834	940	1095	1178	1319
6	70	1.78	65	195	298	421	503	595	711	833	940	1094	1177	1318
7	61	1.55	57	195	298	421	503	595	711	833	940	1094	1177	1318
5	88	2.24	80	213	325	459	549	649	775	903	1025	1194	1284	1438
6	76	1.93	67	213	325	459	549	649	775	903	1025	1194	1284	1438
7	64	1.63	58	213	325	459	549	649	775	903	1025	1194	1284	1438
5	91	2.31	81	217	332	469	560	662	791	927	1046	1218	1310	1467