



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА UBV

Головки серии UBV разработаны специально для тех видов применения, в которых предполагается химическое воздействие сильных кислот либо требуется исключить возможность загрязнения обрабатываемого продукта. Поэтому данные головки производятся полностью из PTFE.

Вращательное движение создается за счет реактивных сил, производимых сплошными струями воды, выходящими из головки. Струи сориентированы таким образом, чтобы полностью охватить всю внутреннюю поверхность резервуара при вращении головки.

Простой дизайн с двухдетальной конструкцией обеспечивает длительный срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании.

Широкий диапазон значений пропускной способности и возможность выбора из нескольких образцов распыла облегчают поиск изделия, которое будет подходить для какого-либо из множества различных видов применения. Коды, приведенные в таблице пропускной способности, действительны для изделий с резьбой BSP. Мы можем предоставить коды изделий с резьбой NPT.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Рабочее давление — от 1.5 до 3.5 бар.
- Расход — от 22.6 до 1491 л/мин.
- Углы распыления — 180° вверх, 180° вниз, 360°.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Молочная и пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Винодельческая промышленность
- Химическая промышленность
- Промышленные предприятия и системы промышленного брожения
- Очистка с высокой силой удара

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- PTFE (Тефлон)

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК UBV

Стандарт резьбы	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSPP(G) внутр.	1/2", 3/4", 1", 2", 3"	PTFE (Тефлон)	180° вверх, 180° вниз, 360°

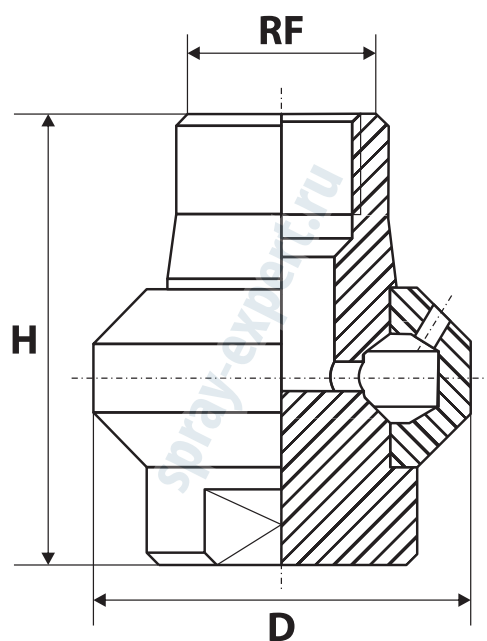


СХЕМА РАСПЫЛЕНИЯ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UBB

Код	RF дюйм	Пропускная способность, л/мин при давлении					WR, м	Размеры, мм	
		1,5 бар	2 бар	2,5 бар	3 бар	3,5 бар		H	D
UBB 2319 E1EG	1/2"	22,6	26,0	29,2	32,0	34,6	1,0	60	50
UBB 2320 E1EG	3/4"	22,6	26,0	29,2	32,0	34,6	1,0	70	60
UBB 2720 E1EG		50,9	58,8	65,7	72,0	77,8	1,5		
UBB 3120 E1EG		85,5	98,2	110	120	130	1,5		
UBB 3182 E1EG		129	149	166	182	197	1,8		
UBB 3198 E1EG	1"	140	162	181	198	214	2,2	75	70
UBB 3275 E1EG		194	225	251	275	297	2,3		
UBB 3355 E1EG		251	290	324	355	383	2,3		
UBB 3395 E1EG	2"	279	323	361	395	427	2,3	110	125
UBB 3495 E1EG		350	404	452	495	535	2,4		
UBB 3590 E1EG		417	482	539	590	637	2,4		
UBB 3690 E1EG		488	563	630	690	745	2,4		
UBB 3985 E1EG	3"	697	804	899	985	1064	2,4	150	175
UBB 4118 E1EG		834	963	1077	1180	1275	2,4		
UBB 4138 E1EG		976	1127	1260	1380	1491	2,4		