

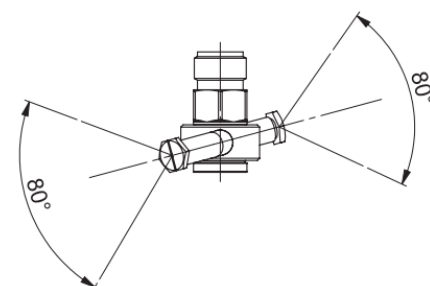


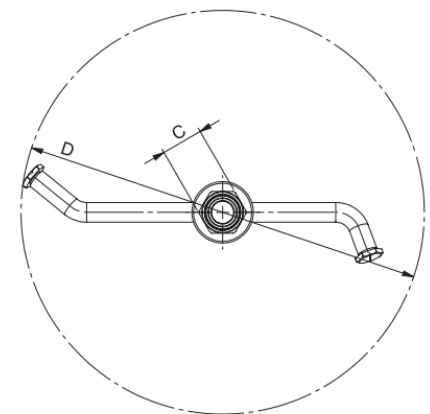

МОЮЩАЯ ФОРСУНКА MLF

Новая форма вращающегося сопла для мойки печей была тщательно разработана для получения особенно равномерной струи с оптимальным распределением капель при средне-низком давлении. Направление установленных форсунок ориентировано таким образом, чтобы обеспечить практически полное покрытие, хорошую отдачу, низкий расход воды и пониженную скорость вращения. В головке отсутствуют уплотнительные компоненты из пластика или эластомеров, так что пребывание сопла при высоких температурах никоим образом не влияет на работу. Расход системы мойки зависит от типа конечных форсунок, установленных на концах, и определяется в зависимости от размера печи, характеристик системы подачи этой форсунки и фактических требований к мойке.

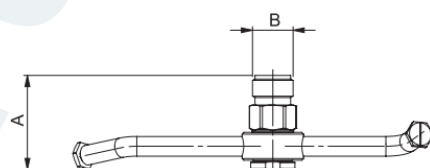

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Давление — от 1 до 5 бар.
- Расход — от 2.2 до 8 л/мин.
- Угол распыления — 110°.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мойка печей

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ

Способ крепления	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSP	3/8" наружная	Нержавеющая сталь 316L	110°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MLF

Модель	Расход (л/мин)					Угол распыла	Размеры, мм			
	1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар		A	B	C	D
A2MLF38	2.2	3.1	3.8	4.4	4.9	110°	40	3/8" M BSP	17	165
A2MLF48	2.8	4.0	4.8	5.6	6.2	110°	40	3/8" M BSP	17	165
A2MLF62	3.6	5.1	6.2	7.2	8.0	110°	40	3/8" M BSP	17	165