


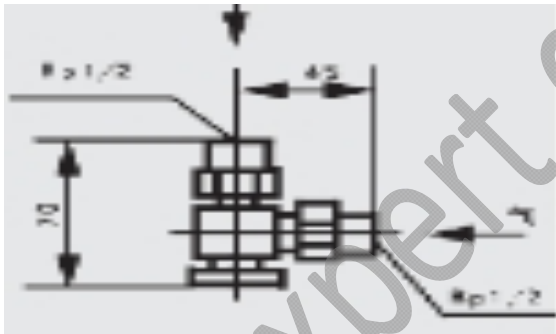

HPZ-QZ1											Доступность			
		0.2 мПа			0.25 мПа			0.3 мПа						
Модель	Угол распыления	Размер капли (um)	Давление сжатого воздуха (мПа)									Доступность		
			Давление воды	Расход воды	Расход воздушного дутья	Давление воды	Расход воды	Расход воздушного дутья	Давление воды	Расход воды	Расход воздушного дутья			
			мПа	л/час	М ³ /Н	мПа	л/час	М ³ /Н	мПа	л/час	М ³ /Н	Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 321
HPZ9-60QZ1	60°	50.24	0.14	320	12.7	0.16	310	14.2	0.20	340	15.0	V	V	V
			0.16	390	11.7	0.18	370	13.9	0.22	400	14.6			
			0.18	460	10.6	0.20	430	12.7	0.24	450	13.8			
			0.20	540	9.3	0.22	490	11.8	0.28	570	11.8			
						0.25	590	10.0	0.30	640	11.0			